

STOBAG

SELECT

Stabile, kompakte und vielseitig einsetzbare 3-kant-Tragrohrmarkise.



SELECT S8130 | S8133 PLUS | S8135 OMBRAMATIC



Volant-Plus



Volant

- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohrtechnik
- Verschiedene Montagemöglichkeiten an die Wand, unter die Decke oder an den Sparren
- Variable Konsolenposition
- Manuelle Neigungswinkelverstellung bis 60° (S8135)
- Mehr Ausladung als Breite möglich (S8133)
- Dem Neigungswinkel entsprechend einstellbares optionales Schutzdach
- Optionales Volant sorgt für zusätzlichen Schatten und ist ein optischer Schutz für Markisenarme
- Optional Volant-Plus:
Standard Acryl-Tuch und Screens bis max. 110 cm;
Soltis 86/Soltis 88/Soltis 92 bis max. 160 cm

S8130



min. 170 cm
max. 1800 cm*



min. 140 cm
max. 350 cm

* mit Volant-Plus bis max.
700 cm Breite




Je nach Ausführung und Dimension
kann die Windwiderstandsklasse variieren.




bis max. 600 cm Breite



Technische Massangaben in Millimeter

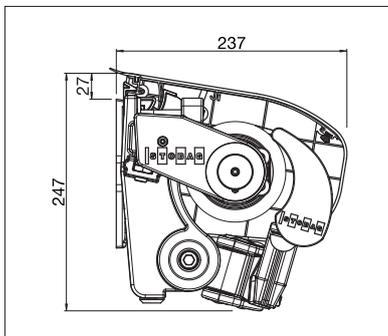

S8130 Wandmontage mit Schutzdach

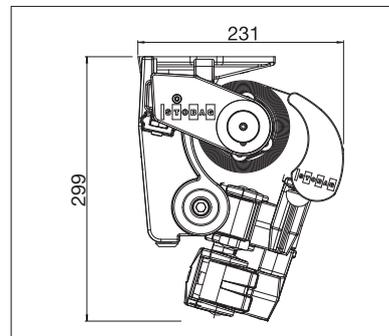


S8133 Deckenmontage



REGISTRIERUNG ERFORDERLICH



EN 13561

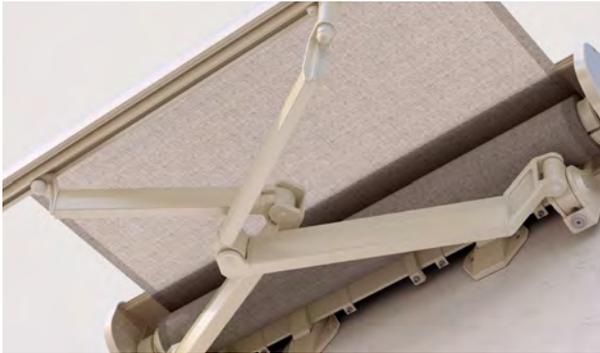

S8133 Überkreuzte Arme



S8135 Manuelle Neigungsverstellung OMBRAMATIC

S8133 PLUS

	min.	115 cm
	max.	775 cm*
	min.	150 cm
	max.	350 cm*

* mit Volant-Plus bis
max. 250 cm Ausladung,
max. 700 cm Breite



Je nach Ausführung und Dimension
kann die Windwiderstandsklasse variieren.




S8135 OMBRAMATIC

	min.	170 cm
	max.	600 cm
	min.	140 cm
	max.	350 cm*

* mit Volant-Plus bis
max. 300 cm Ausladung



Je nach Ausführung und Dimension
kann die Windwiderstandsklasse variieren.

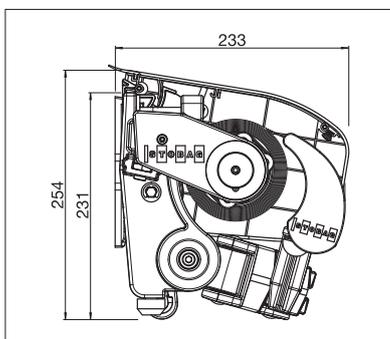

S8135 Wandmontage



Ohne Schutzdach



Mit Schutzdach



COLORS

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten
bei der Auswahl der Gestellfarben.



FABRICS

Wählen Sie aus einem reichhaltigen
Angebot von Stoffen und Farben.



ELECTRICS

Mehr Komfort durch die Automatisierung,
Steuerungs- und Beleuchtungssysteme.



**SOMMERGENUSS
IM KÜHLEN SCHATTEN.**