

S T O B A G

SURAVA

Tende a scorrimento verticale
qualitative di moderna generazione



SURA

Soluzioni ombreggiamento flessibili

La linea di prodotti SURA comprende tre varianti che si adattano perfettamente ai diversi contesti edilizi: SURA Light ha un aspetto aperto e leggero, senza cassonetto di protezione; SURA Box protegge la stoffa grazie a un cassonetto dalla linea snella; SURA Hide si inserisce con eleganza nell'architettura. Diversi tipi di scorrimento della stoffa, forme del cassonetto di protezione e opzioni di montaggio offrono ampi margini per soluzioni personalizzate. SURA è sinonimo di tende verticali moderne che si integrano armoniosamente nell'architettura, offrendo una soluzione che convince dal punto di vista sia estetico sia tecnico.

La linea di prodotti SURAVA convince grazie a un concetto di design coerente che soddisfa le esigenze più diverse. Con i suoi modelli versatili e il tipo di scorrimento della stoffa liberamente selezionabile, offre soluzioni sempre perfette. Il linguaggio del design uniforme garantisce un'immagine d'insieme armoniosa e qualitativa per ogni modello.



Estetica e funzionalità in armonia

Tutte le varianti SURAVA seguono un linguaggio di design coerente, che permette di combinarle perfettamente tra loro: l'aspetto estetico resta uniforme anche quando in un edificio si utilizzano diverse tipologie di guida laterale. Il risultato è una facciata lineare, sobria e dall'eleganza senza tempo.

Massima flessibilità di progettazione

SURAVA propone versioni con o senza cassonetto di protezione, oltre alla variante SURAVA Hide, particolarmente elegante nelle facciate moderne: l'ideale sia per nuove costruzioni sia per progetti di ristrutturazione. Il tipo di scorrimento della stoffa liberamente selezionabile accresce ulteriormente la flessibilità: la guida con ZIP assicura una resistenza elevata al vento ed evita fessure di luce laterali; le guide con tondino o cavetto in acciaio inox hanno un aspetto sobrio e leggero. Ogni variante si adatta così all'edificio, al contesto e alle esigenze individuali.



I dati tecnici sono
riportati a pagina 14





SURAVA Light

Linea purista senza cassonetto di protezione. Ideale per situazioni di montaggio protette, per finestra, balcone o terrazza.




SURAVA Hide


Tenda a scorrimento verticale senza cassonetto di protezione, con lamiera protettiva integrata: ideale per l'installazione in nicchie già esistenti o nuove, che chiude nella parte inferiore. Sono possibili tutte le tipologie di guida laterale.

SURAVA Box

A seconda del modello, disponibile con cassonetto di protezione quadrato o rotondato. Barra finale visibile quando la tenda è chiusa, per una struttura compatta del cassonetto di protezione. Tipologie di guida laterale flessibili, disponibili anche con sistema ZIP.

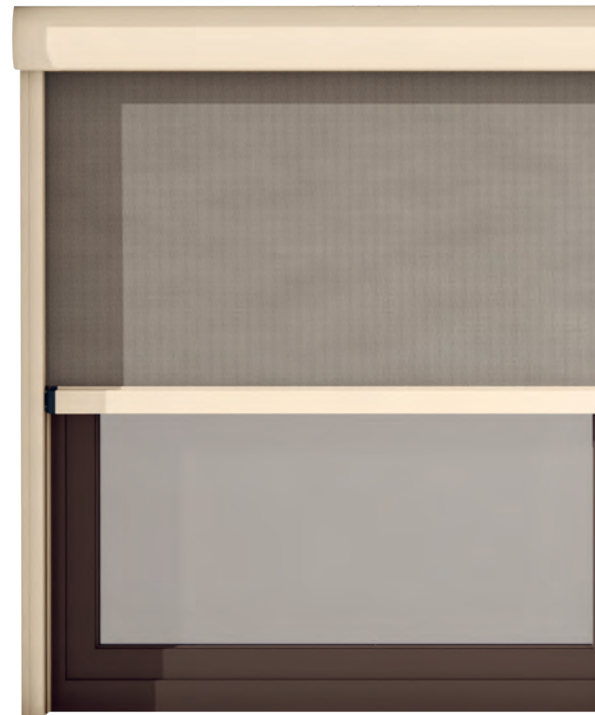

SURAVA Light è la variante base aperta senza cassonetto di protezione, ideale per le situazioni di montaggio protette e per l'ombreggiamento laterale o frontale in balconi e logge. A seconda del contesto edilizio e dell'utilizzo, è possibile scegliere tra diversi tipi di scorrimento della stoffa, come quella con cavetto in acciaio inox, con tondino, ZIP o binari.

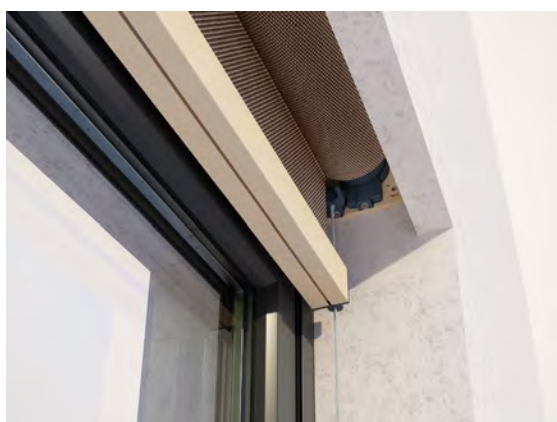

Installazione in nicchia: estetica chiara e discreta

SURAVA Light è ideale anche per il montaggio in nicchie. Il montaggio in nicchia conferisce un aspetto ordinato e protegge la stoffa dagli agenti atmosferici grazie alla situazione di montaggio protetta.



Forma quadrata o rotondata: a voi la scelta

Se il contesto edilizio richiede l'installazione a soffitto o il montaggio a parete, le piastre standard laterali quadrate o tonde rimangono completamente visibili. SURAVA Light offre la possibilità di dotare le piastre di una lamiera protettiva laterale. Le lamiere protettive non hanno viti e permettono una scelta personalizzata dei colori, per una vista laterale discreta o accenti di colore mirati.



La forma quadrata accentua una linea chiara e moderna; la variante rotondata crea un effetto più morbido. La variante quadrata è inoltre ottimizzata per l'installazione in nicchia, come mostrato in alto.





SURA Box convince grazie al cassonetto di protezione dalla linea snella, che conferisce un aspetto sobrio e minimalista. Protegge in modo affidabile la stoffa e la struttura, garantendo così una lunga durata. Grazie alla possibilità di scegliere tra la guida con cavetto in acciaio inox, tondino o binari, con o senza ZIP, SURA Box si adatta perfettamente alle diverse esigenze architettoniche.



Design cubico

Il cassonetto di protezione quadrato conferisce a SURA Box un aspetto moderno e lineare che si inserisce in modo particolarmente armonioso nei progetti architettonici dalle linee essenziali. Si può scegliere liberamente il colore della lamiera protettiva laterale, per creare a piacimento accenti discreti o ricchi di contrasti. Il design senza viti garantisce una vista laterale lineare e pregiata.



Design rotondato

Il cassonetto di protezione rotondato conferisce a SURA Box un aspetto più morbido e fluido e si adatta perfettamente alle architetture con un linguaggio del design delicato. Questa variante garantisce un'estetica sobria ed elegante e si presta a una scelta personalizzata del colore.



Guida cavetto in acciaio inox pressata

È ideale nei casi in cui i pilastri dell'edificio si trovano in posizione rientrante rispetto ai bordi esterni. Lo scorrimento della stoffa avviene nel punto meno visibile, conservando l'intera larghezza dell'ombreggiamento. Ciò permette inoltre di evitare la possibilità di urtare in cavetti d'acciaio inox tesi. La guida cavetto in acciaio inox si può arretrare su un lato fino a un terzo della larghezza oppure su entrambi i lati fino a un quarto (max 100 cm per parte).

SURAVA Hide si inserisce armoniosamente nella facciata, creando un'eleganza moderna che valorizza l'aspetto complessivo del vostro edificio.



La tenda a scorrimento verticale si installa completamente in nicchia, il che la rende quasi invisibile: la facciata appare lineare e chiara. Lo scorrimento della stoffa si può scegliere liberamente – con cavetto in acciaio inox, tondino o binari, con o senza ZIP – per adattare la tenda alle più diverse necessità. L'innovativa tenda a scorrimento verticale SURAVA Hide si integra in modo raffinato in tutti i progetti architettonici. La lamiera protettiva verso il basso permette un'integrazione a filo nel vano o nel soffitto e nascon-

de alla vista i componenti elettrici. La profondità di installazione ridotta, vale a dire una profondità di nicchia a partire da 13 cm, e le dimensioni standardizzate facilitano la pianificazione e l'integrazione di SURAVA Hide nei progetti edilizi più diversi, anche in caso di ristrutturazioni. Il pacchetto tecnico innovativo con un semplice sistema a incastro garantisce un montaggio efficiente, riduce lo sforzo e abbatte i costi di installazione.



I dati tecnici sono
riportati a pagina 14

Prodotto	SURAVA VA1100 Light	SURAVA VA3100 Hide
Dimensione massima con guida con cavetto in acciaio inox/tondino larghezza x altezza	500 x 300 cm	450 x 300 cm
Dimensione massima con guida laterale larghezza x altezza	500 x 400 cm	450 x 400 cm 425 x 300 cm con ZIP
Montaggio a parete	sì	con piastre a parete o con guida laterale (dipende da superficie di fondo, accessibilità)
Installazione a soffitto	sì	sì, in nicchia
Montaggio in luce	sì	sì, in nicchia
Installazione in nicchia	sì	sì
Montaggio autoportante – applicazione al binario guida	con binario guida nel vano finestra	con binario guida: il cavo di alimentazione è posizionato lateralmente all'unità. A seconda del tipo di nicchia, potrebbe essere necessario aumentare la larghezza della nicchia di 5 mm.
Montaggio a parete del binario guida	Avvitamento diretto con guida in 2 unità per mezzo di clip di montaggio o avvitamento diretto con guida in un'unica unità	Avvitamento diretto con guida in 2 unità per mezzo di clip di montaggio o avvitamento diretto con guida in un'unica unità
Cassonetto di protezione	–	tramite lamiera protettiva
Frontalino nel cassonetto di protezione, quando la tenda è chiusa	–	tramite lamiera protettiva
Sportello di servizio (cassonetto a più unità)	–	tramite lamiera protettiva
Senso di avvolgimento della stoffa a scelta	sì	a seconda della situazione di montaggio
Guida cavetto in acciaio inox pressata	–	–
Guida ZIP	–	sì
Binario guida divisibile in 2 unità	–	sì
Azionamento a motore / Azionamento manuale	sì/sì	sì/–
Possibilità di accoppiamento	sì (max 3 impianti)	–
Classe di resistenza al vento secondo DIN EN13561	Beaufort 6 49.5 km/h	Beaufort 6 49.5 km/h
Possibilità di oscuramento	–	sì
Stoffa	Acilico Soltis Horizon 86 Soltis Horizon 88 Soltis Horizon 92 Soltis B92 Blockout Screens 1 % Screens 5 % Twilight	Acilico Soltis Horizon 86 Soltis Horizon 88 Soltis Horizon 92 Soltis B92 Blockout Soltis Veozip Screens 1 % Screens 5 % Twilight

Prodotto	SURAVA VA2100 Box	SURAVA VA2100 Box con ZIP	SURAVA VA2300 Box	SURAVA VA2300 Box con ZIP
Dimensione massima con guida con cavetto in acciaio inox/tondino larghezza x altezza	500 x 300 cm	non disponibile	500 x 300 cm	non disponibile
Dimensione massima con guida laterale larghezza x altezza	500 x 400 cm	400 x 300 cm	500 x 400 cm	500 x 500 cm
Montaggio a parete	con piastre a parete o inserito al binario guida	sì	con piastre a parete o inserito al binario guida	sì
Installazione a soffitto	Montaggio a soffitto solo con piastre a soffitto	sì, si può installare sotto il soffitto ma non direttamente al soffitto	solo con guida con cavetto in acciaio inox/con tondino	sì, si può installare sotto il soffitto ma non direttamente al soffitto
Montaggio in luce	con piastra a parete o a soffitto o applicazione al binario guida	sì	con piastra a parete o a soffitto o applicazione al binario guida	sì
Installazione in nicchia	Installazione in nicchia + applicazione al binario guida	sì	Installazione in nicchia + applicazione al binario guida	sì
Montaggio autoportante – applicazione al binario guida	con binario guida	sì	con binario guida	sì
Montaggio a parete del binario guida	Avvitamento diretto con guida in 2 unità per mezzo di clip di montaggio o avvitamento diretto con guida in un'unica unità	sì	Avvitamento diretto con guida in 2 unità per mezzo di clip di montaggio o avvitamento diretto con guida in un'unica unità	sì
Cassonetto di protezione	sì	sì	sì	sì
Frontalino nel cassonetto di protezione, quando la tenda è chiusa	–	–	–	–
Sportello di servizio (cassonetto a più unità)	–	–	–	–
Senso di avvolgimento della stoffa a scelta	a seconda del contesto edilizio e del modello	in base al contesto edilizio	a seconda del contesto edilizio e del modello	in base al contesto edilizio
Guida cavetto in acciaio inox pressata	sì	–	disponibile prossimamente	–
Guida ZIP	vedi SURAVA Box con ZIP	sì	vedi SURAVA Box con ZIP	sì
Binario guida divisibile in 2 unità	sì	sì	sì	sì
Azionamento a motore / Azionamento manuale	sì/sì	sì/sì	sì/sì	sì/sì
Possibilità di accoppiamento	–	–	–	–
Classe di resistenza al vento secondo DIN EN13561	limitata Beaufort 6 49.5 km/h	Beaufort 6 49.5 km/h	Beaufort 6 49.5 km/h	Beaufort 6 49.5 km/h
Possibilità di oscuramento	–	sì	sì	sì
Stoffa	Acrilico Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Soltis B92 Blockout Screens 1 % Screens 5 % Twilight	Acrilico Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Soltis B92 Blockout Soltis Veozip Screens 1 % Screens 5 % Twilight	Acrilico Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Soltis B92 Blockout Screens 1 % Screens 5 % Twilight	Acrilico Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Soltis B92 Blockout Soltis Veozip Screens 1 % Screens 5 % Twilight

Le possibilità di impiego dipendono dalla configurazione del prodotto.
Il nostro team di architetti consulenti sarà lieto di aiutarvi a trovare la soluzione ottimale.

Valorizziamo insieme
ogni spazio di vita.