

Productinformatieblad



Windweerstand

- Beaufort 6 (49.5 km/u)

Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren volgens de STOBAG LIFESTYLE- of RAINBOW-Color kleurenpalet

Doek

- Acryl, Soltis Perform 92, Water, Fire
- De toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de specifieke productconfiguratie

Productkenmerken

- Slanke verandazonwering voor kleine tot grote oppervlakken
- Optimale doekspanning, dankzij geïntegreerde gasveer
- Vrijdragende kasten

Afmetingen

- PS4000: Breedte min. 85 cm, max. 400 cm
Uitval min. 85 cm, max. 400 cm
- PS4500: Breedte min. 86 cm, max. 550 cm
Uitval min. 100 cm, max. 600 cm

Montagetype en kanteling

- Horizontaal op veranda / constructie, minstens 3° kanteling
- Verticaal van boven naar onder lopend, max. 90° kanteling

Certificaten / Awards




EN 13561


Garantie

- 5 jaar
- Af fabriek 2 jaar, optioneel + 3 jaar via garantieverlenging


Techniek (maten in mm)

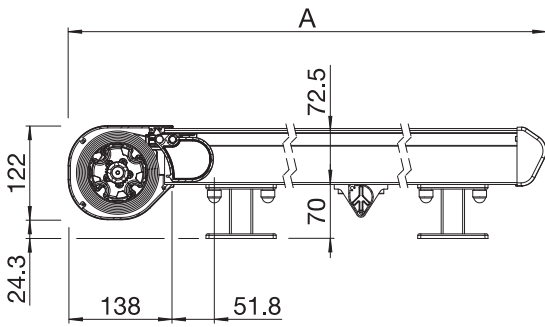


PS4000
Montage op onderconstructie
A = Diepte

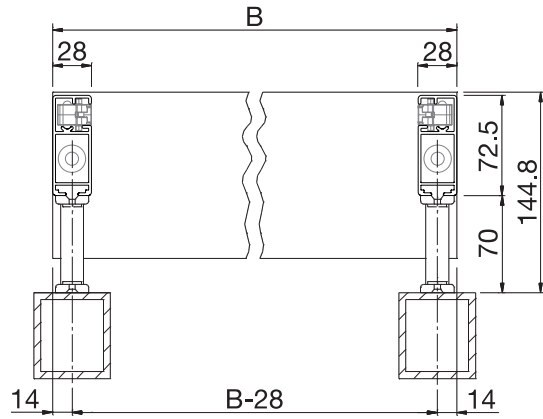


PS4000
B = Totale breedte

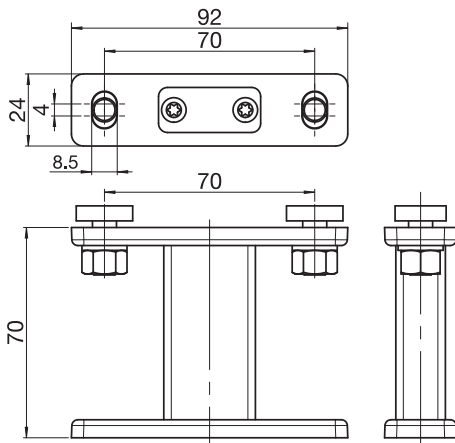


PS4000
PS401/1
Montagesteun

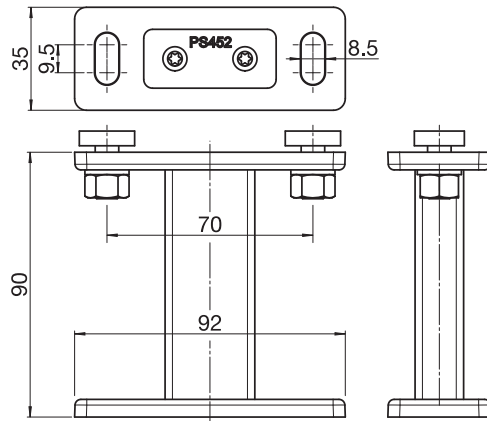

PS4500
PS452/1
Montagesteun

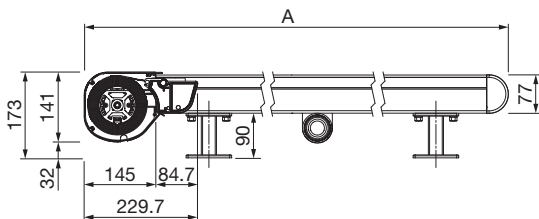

PS4500
Montage op onderconstructie
A = Diepte

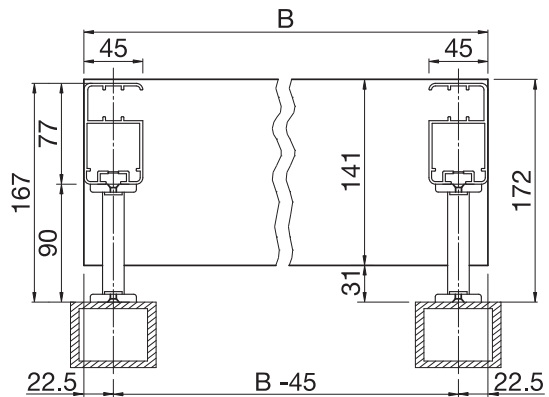

PS4500
B = Totale breedte