

Scheda tecnica del prodotto



Caratteristiche del prodotto

- Tenda da sole sottovetro o sopravetro con guida ZIP
- Ideale da combinare con i modelli a tetto in vetro NYON
- Struttura compatta

Misure

- PS2500: larghezza min 195 cm, max 600 cm
sporgenza min 100 cm, max 450 cm
- PS8000: larghezza min 92 cm, max 600 cm
sporgenza min 100 cm, max 600 cm

Tipo di montaggio e inclinazione

- Installazione a soffitto (modello PS2500), inclinazione da 0° a 25°
- Orizzontale su giardino d'inverno / costruzione, inclinazione da 0° a 60°, inclinazione minima di 3° (per lo scarico dell'acqua)

Resistenza al vento

- Beaufort 6 (49.5 km/h)

Azionamento / base di controllo elettrico

- Azionamento a motore
- Controllo a scelta tramite interruttore a motore cablato, radiocomando, sistemi casa intelligente (p. es. KNX, TaHoma)
- Sistema automatico opzionale con sensore per sole, vento e pioggia

Colori delle strutture

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Colori opzionali secondo la gamma STOBAG LIFESTYLE o RAINBOW-Color

Stoffa

- Acryl, Soltis Perform 92
- Le possibilità di impiego dipendono dalla configurazione specifica del prodotto

Certificati / awards



EN 13561




reddot winner 2018


Garanzia

- 5 anni
Garanzia di fabbrica 2 anni, + 3 anni opzionali tramite estensione di garanzia


Dati tecnici (misure in mm)

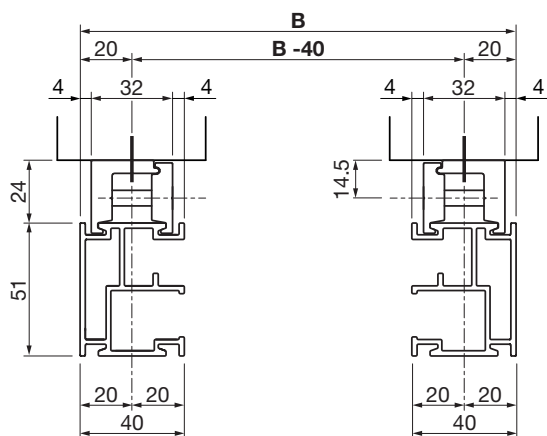


PS2500
Larghezza totale

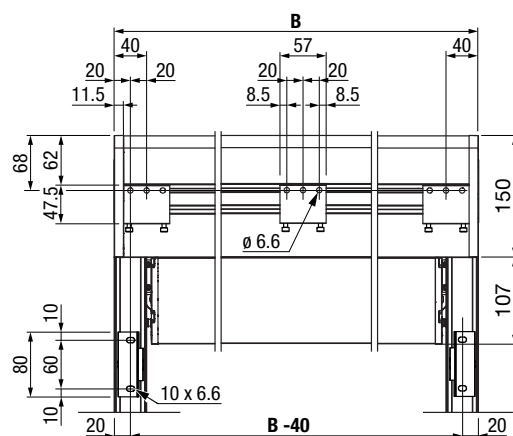


PS2500
Prospetto montaggio
B = larghezza totale

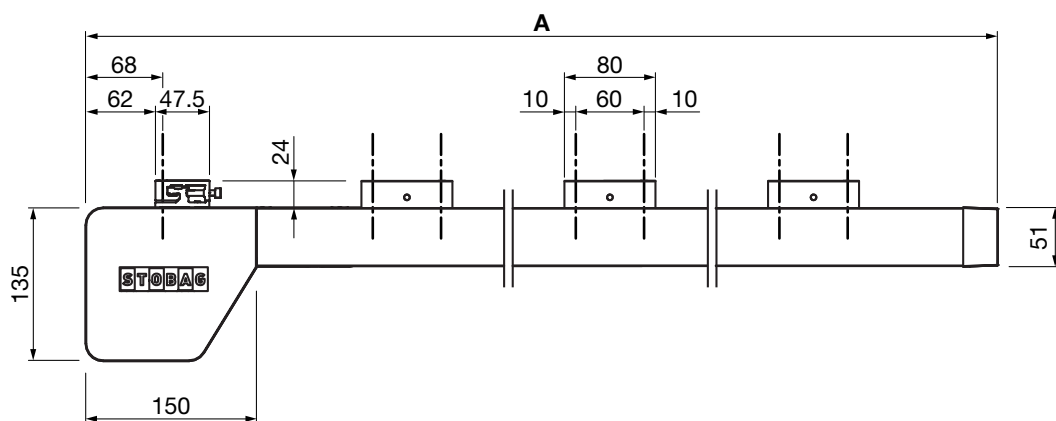

PS2500
Vista laterale

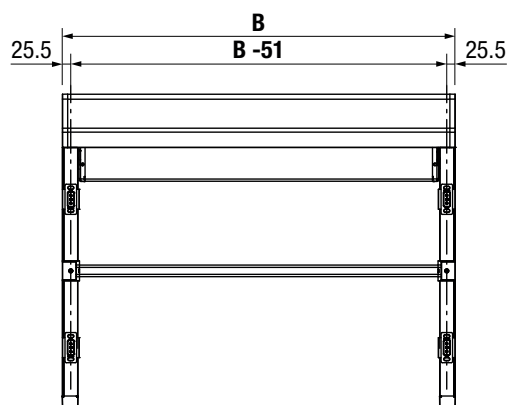

PS8000
Prospetto montaggio
B = larghezza totale

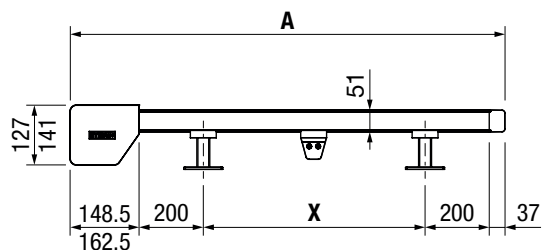

PS8000
Vista laterale
A = Sporgenza