Schema di collegamento adattatore radio Moveno-Somfy

Adattatore per dolci MA-2015 (SAP 256172)

Occupazione STAS4N		
1	–	–
2	–	–
3	Marrone	Phase
4	Blu	Neutral
5	Giallo / Verde	Earth

Occupazione STAK3		
1	Blu	Neutral
2	Marrone	Phase
3	–	–
PE	Giallo / Verde	Earth

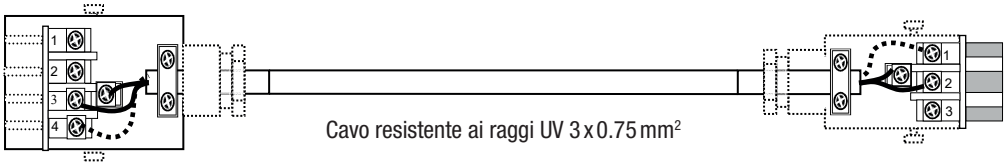

Adattatore per dolci BIDI-AWNING-HC (SAP 265162)

Occupazione STAK3		
1	Blu	Neutral
2	Nero	Up or Down
3	Marrone	Up or Down
PE	Giallo / Verde	Earth

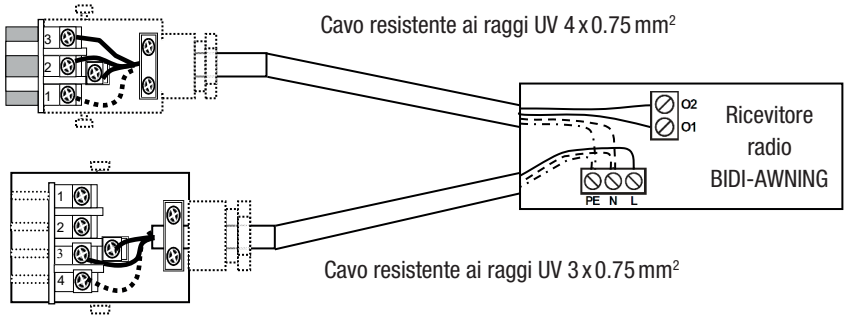

Occupazione BIDI-AWNING		
Uscita verso il motore (STAK3)		
Q2	Nero	Up or Down
Q1	Marrone	Up or Down
N	Blu	Neutral / Com
PE	Giallo / Verde	Earth
Alimentazione 230 V (STAS4N)		
PE	Giallo / Verde	Earth
N	Blu	Neutral
L	Braun	Phase

Occupazione STAS4N		
1	–	–
2	–	–
3	Marrone	Phase
4	Blu	Neutral
5	Giallo / Verde	Earth