

Productinformatieblad



Productkenmerken

- Boven- of onderliggende zonwering met ZIP-geleiding
- Optimaal te combineren met een glazen dak van model NYON
- Compact ontwerp

Afmetingen

- PS2500: Breedte min. 195 cm, max. 600 cm
Uitval min. 100 cm, max. 450 cm
- PS8000: Breedte min. 92 cm, max. 600 cm
Uitval min. 100 cm, max. 600 cm

Montagetype en kanteling

- Plafondmontage (model PS2500), 0° – 25° kanteling
- Horizontaal op veranda / constructie, 0° – 60° kanteling
(waterafvoer bij minstens 3° kanteling)

Windweerstand

- Beaufort 6 (49.5 km/u)

Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren volgens de STOBAG LIFESTYLE- of RAINBOW-Color kleurenpalet

Doek

- Acryl, Soltis Perform 92
- De toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de specifieke productconfiguratie

Certificaten / Awards



EN 13561




reddot winner 2018


Garantie

- 5 jaar
- Af fabriek 2 jaar, optioneel +3 jaar via garantieverlenging


Techniek (maten in mm)

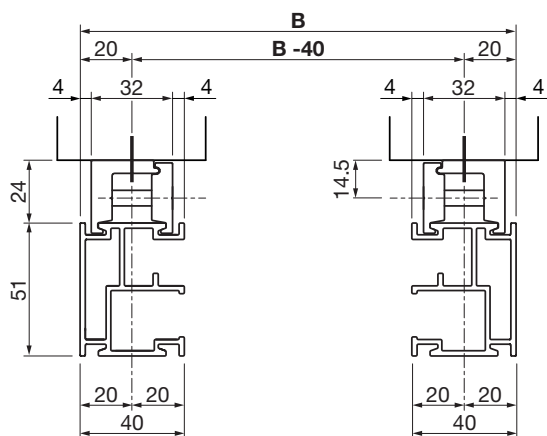


PS2500
Totale breedte

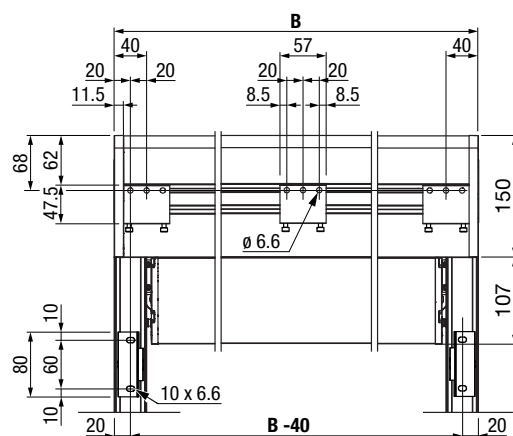


PS2500
Montageplan
B = Totale breedte

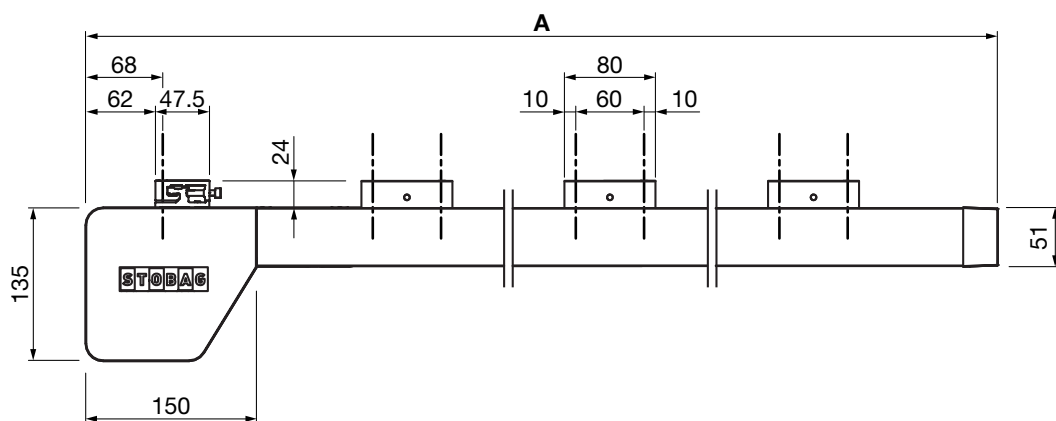

PS2500
Zijaanzicht

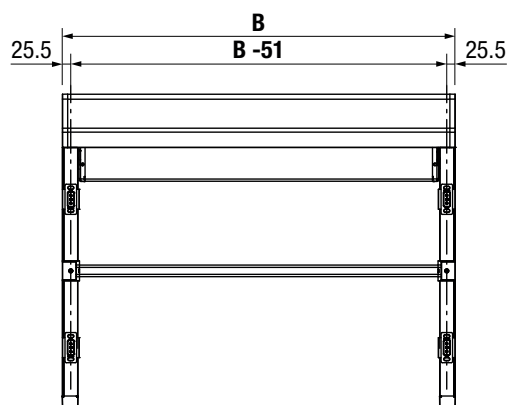

PS8000
Montageplan
B = Totale breedte

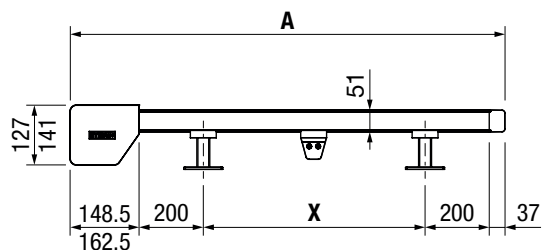

PS8000
Zijaanzicht
A = Diepte