

Productinformatieblad



Productkenmerken

- Zonwering met knikarmen
- Stabiele vierkante draagbuis
- Flexibele montageconsole
- Traploze hellingsinstelling bij de montage
- Manuele aandrijving via eindschakeloverbrenging of motoraandrijving
- Met omslagbeveiliging
- Optionele keuze: Volant
- Optionele keuze bij wandmontage: Overkapping

Afmetingen

- Breedte min. 180 cm, max. 700 cm
- Uitval min. 150 cm, max. 300 cm

Montagetype en kanteling

- Wandmontage
- Plafondmontage
- Montage op dakspanten
- 1° – 60° kanteling, meer dan 600 cm breed max. 45° kanteling

Windweerstand

- Beaufort 5 (38.5 km/u)
- Afhankelijk van de uitvoering en afmetingen kan de windweerstandsklasse variëren

Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Optioneel tot 6 m breed: Overbrenging met handslinger
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren: Lifestyle (mat en structuur) en Rainbow

Doek

- Acryl en Oeko Weave
- Water
- Fire


Certificaten / Awards




EN 13561

Garantie


- 5 jaar
- Af fabriek 2 jaar, optioneel +3 jaar via garantieverlenging

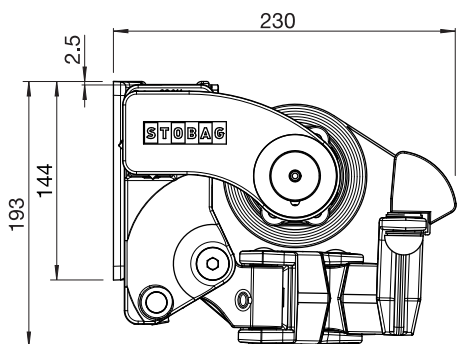


SG2400
Wandmontage zonder beschermkap
(S818 uitvalprofiel)

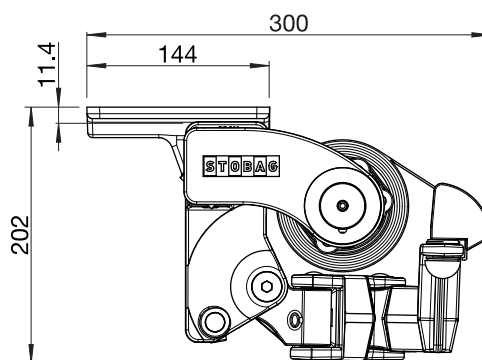


SG2400
Plafondmontage zonder beschermkap
(S818 uitvalprofiel)

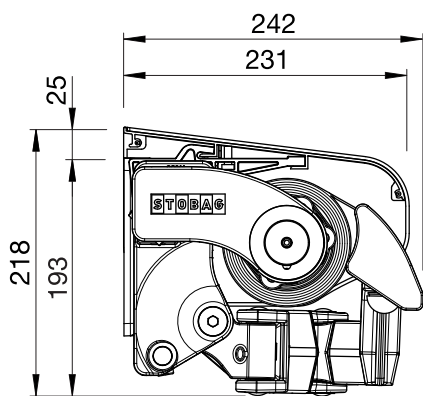


SG2400
Wandmontage met regenkap
(SG217 Voorlijst)

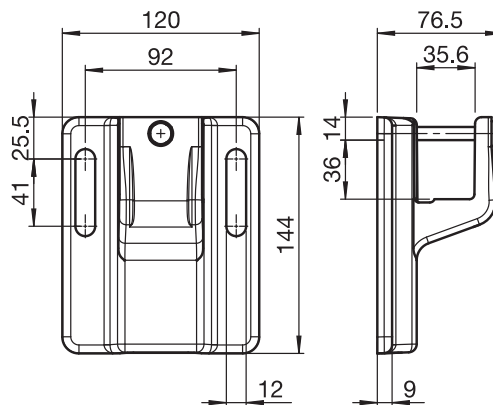

SG2400
S221/1
Montagesteun

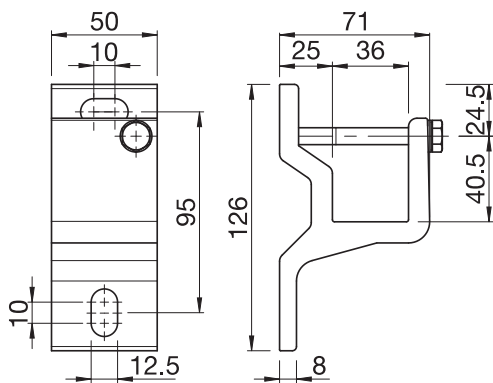

SG2400
S221/5
Montagesteun

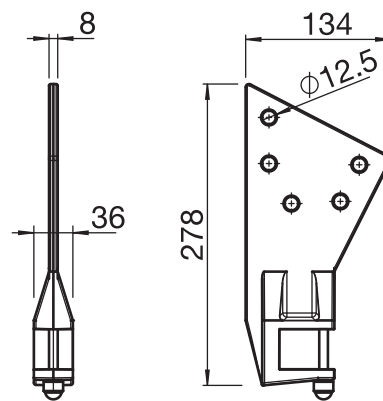

SG2400
S225
Daksparlager