

Productinformatieblad



Productkenmerken

- Lamellendak uit aluminium met tot 160° kantelbare lamellen
- Geïntegreerde waterafvoer door de steunpalen
- Optionele integreerbare verlichting, stopcontact
- Optionele en modulair integreerbare beglazing aan de zijkant en vooraan, evenals zijkap

Afmetingen

- Breedte min. 200 cm, max. 600 cm, vanaf 450,1 cm breed met 2 dakmodules
- Uitval min. 200 cm, max. 600 cm

Hoogte

- Min. 70 cm, max. 297 cm
- Systeemhoogte max. 320 cm (297 cm steunpaal + 23 cm dak), de doorgangshoogte komt overeen met de steunpaalhoogte

Montagetype en kanteling

- Wandmontage, 0° kanteling
- Vrijstaand, 0° kanteling
- Inbouw / Dagkant, 0° kanteling

Daklast

- 120 kg / m² bij een grootte van 4 × 6 meter

Windweerstand

- Bij gesloten lamellen tot 150 km/u, geopend Beaufort 7 (61.5 km/u)
- Verticale zonneschermen: Beaufort 6 (49.5 km/u), hoogste klasse voor verticale zonneschermen volgens zonweringsnorm

Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (b.v. KnX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Systeem in bicolor-uitvoering Lamellen in C28 (RAL 9006) of C10 (RAL 9016) in voorraad – andere kleuroitvoeringen op aanvraag
- Elke andere RAL- / NCS-kleur is optioneel en op aanvraag verkrijgbaar
- Optionele kleuren volgens de STOBAG LIFESTYLE- of RAINBOW-Color kleurenpalet

Doek

- Zijzonwering / zonwering tegen rechtstreekse zoninval: Soltis Horizon 86, Soltis Harmony 88, Soltis Perform 92, Soltis Veozip, Screens 1%, Screens 5%, Twilight
- De toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de specifieke productconfiguratie

Verlichting

- Optionele Tunable White led-verlichting met dimfunctie
- Optioneel integreerbaar in lamellen en / of constructieframe
- Kleurtemperatuur: 2800 – 3200 K
- Lichtstroom: 400 lm

Certificaten / Awards



EN 13561




reddot winner 2024


Garantie

- 5 jaar
- Af fabriek 2 jaar, optioneel +3 jaar via garantieverlenging


Techniek (maten in mm)

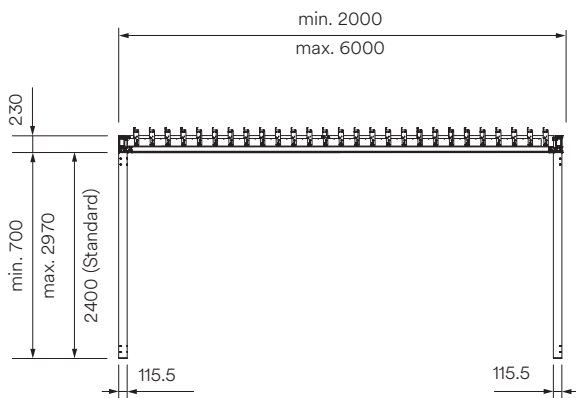


TP6800
Zijaanzicht

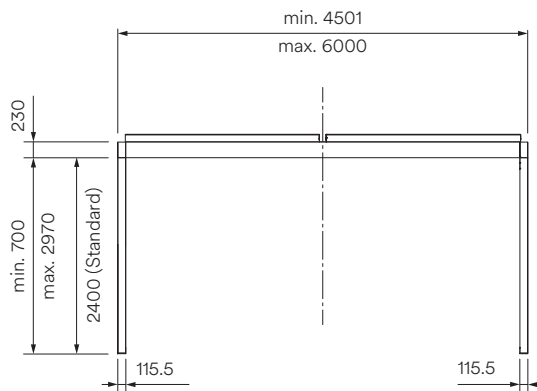


TP6800
Vooranzicht 2 dak systemen

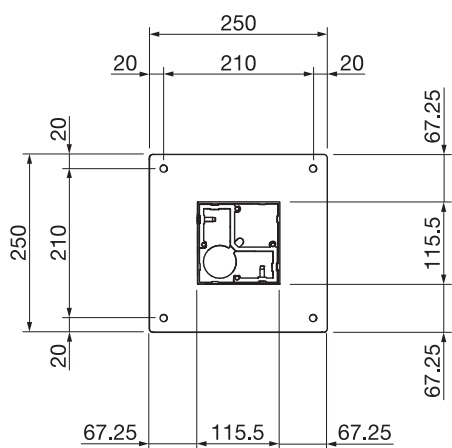

TP6800
Doorsnede voetplaat TP313
(standaard)

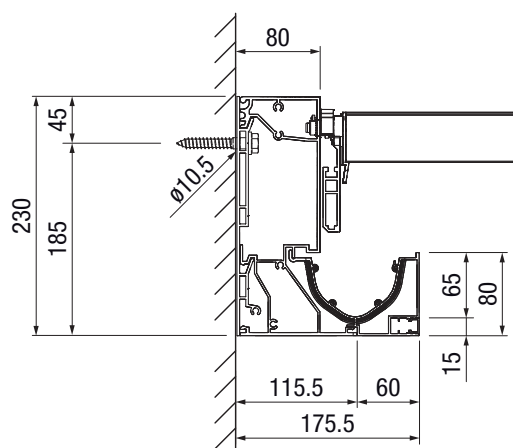

TP6800
Doorsnede draagbalk
(wandmontage)

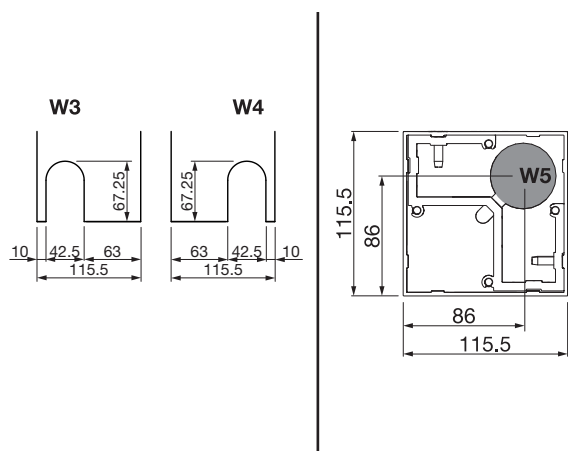

TP6800
Detail afwatering