

## Produktdatenblatt



### Produktmerkmale

- Pergola- / Pavillon-Faltmarkise
- Dachsystem mit Faltmarkise, kann geöffnet werden
- Integrierter Wasserablauf durch die Stützen
- Optionales Schutzdach
- Optionale Beleuchtung (adaptiv)
- Optional- und modular integrierbare Seiten- und Frontverglasung sowie Seitenbeschattung

### Masse

- Breite min. 200 cm, max. 500 cm
- Ausladung min. 200 cm, max. 600 cm

### Höhe

- Min. 70 cm, max. 297 cm
- Anlagenhöhe max. 320 cm (297 cm Stütze + 23 cm Dach)

### Montageart und Neigung

- Wandmontage, 0° Neigung
- Freistehend, 0° Neigung
- Einbau / Leibung, 0° Neigung

### Windwiderstand

- Beaufort 7 (61.5 km/h)

### Antrieb / Steuerung

- Motorantrieb
- Bedienung wahlweise über kabelgebundenen Schalter, Funkfernbedienung, Smart-Home-Systeme (z.B. KNX, TaHoma)
- Optionale Automatik durch Sonnen-, Wind-, Regensensor

### Gestellfarben

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Schutzdach wahlweise in grau C28 (RAL 9006), weiss C12 (RAL 9010), schwarz C52 (RAL 9005)
- Optional Farben gemäss der STOBAG LIFESTYLE- oder RAINBOW-Colors

### Tuch

- Faltmarkise: Resistant, Resistant Blockout, Soltis W96
- Seiten- / Frontbeschattung: Soltis Horizon 86, Soltis Harmony 88, Soltis Perform 92, Soltis Veozip, Screens 1%, Screens 5%, Twilight
- Die Einsatzmöglichkeiten ergeben sich aus der spezifischen Produktkonfiguration

### Beleuchtung

- Optional LED-Strips-Beleuchtung am Wasserkanal mit Dimmfunktion
- Farbtemperatur: 2800 – 3200 K (nur dimmbares Licht)
- Lichtstrom: 400 lm

### Zertifikate / Awards




EN 13561


### Garantie

- 5 Jahre  
Ab Werk 2 Jahre, optional + 3 Jahre durch Garantieverlängerung


Technik (Masse in mm)

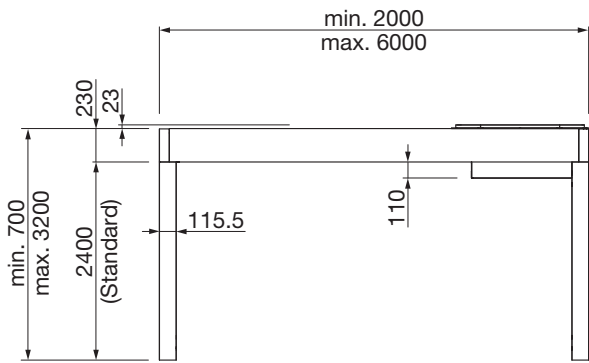


TP6100  
Seitenansicht

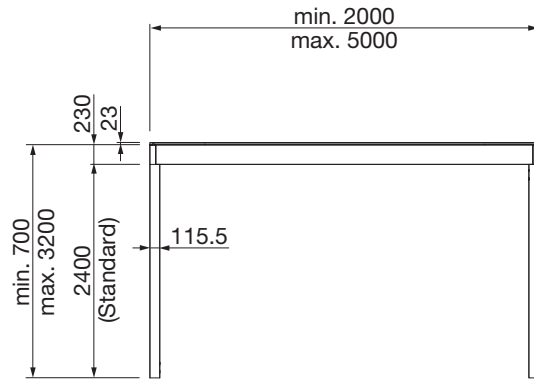


TP6100  
Frontansicht

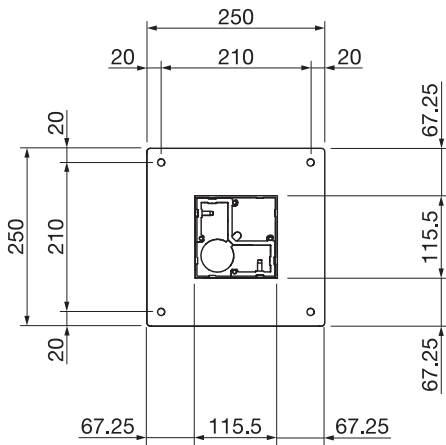

TP6100  
Schnitt Fussplatte TP313  
(Standard)

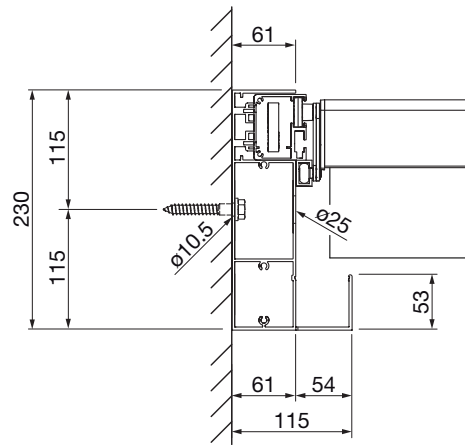

TP6100  
Schnitt Trägerprofil  
(Wandmontage)

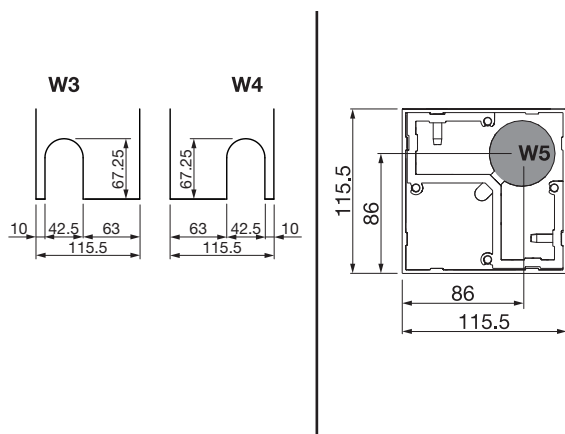

TP6100  
Detail Entwässerung