

Scheda tecnica del prodotto



Caratteristiche del prodotto

- Per una superficie di ombreggiamento di fino a 45 m²
- Il cassonetto chiuso protegge la tenda dalle intemperie
- Fissaggio tramite zoccoli in cemento o supporti da incasso a terra
- Superficie di ombreggiamento a sinistra e a destra azionabile individualmente
- Altezza dei supporti: min 300 cm/ max 700 cm
- Opzioni disponibili: Volantino standard o volantino abbassabile e arganello con manovella

Misure

- Larghezza min 210 cm, max 662 cm
- Sporgenza min 300 cm, max 700 cm

Tipo di montaggio e inclinazione

- Tenda autoportante
- 5° - 35°

Resistenza al vento

- Beaufort 5 (38.5 km/h)
La classe di resistenza al vento può variare a seconda del modello e delle dimensioni

Azionamento / base di controllo elettrico

- Azionamento a motore
- Controllo a scelta tramite interruttore a motore cablato, radiocomando, sistemi casa intelligente (p. es. KNX, TaHoma)
- Sistema automatico opzionale con sensore per sole, vento e pioggia

Colori delle strutture

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Colori opzionali: Lifestyle (opaco e strutturato) e Rainbow

Stoffa

- Acrilico ed Oeko Weave
- Water
- Fire
- Volantino abbassabile:
Acryl / Soltis Horizon 86 / Soltis Harmony 88 / Soltis Perform 92 / Screens 1% / Screens 5% / Twilight / Water / Fire

Certificati / awards




EN 13561


Garanzia

- 5 anni
Garanzia di fabbrica 2 anni, + 3 anni opzionali tramite estensione di garanzia


Dati tecnici (misure in mm)

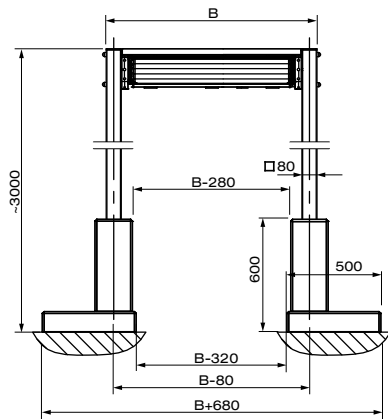


OS7000
Con basamento in cemento

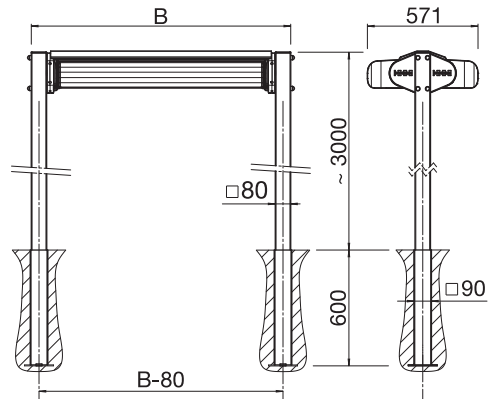

OS7000
Con tubolare de interrare

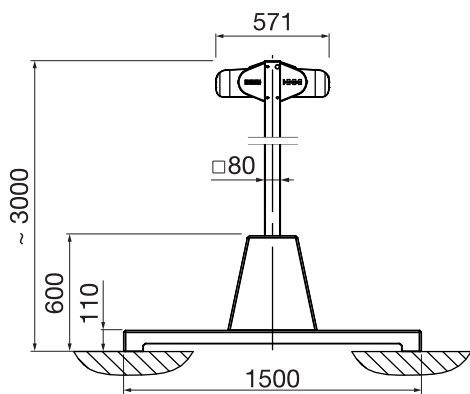

OS7000
Con basamento in cemento

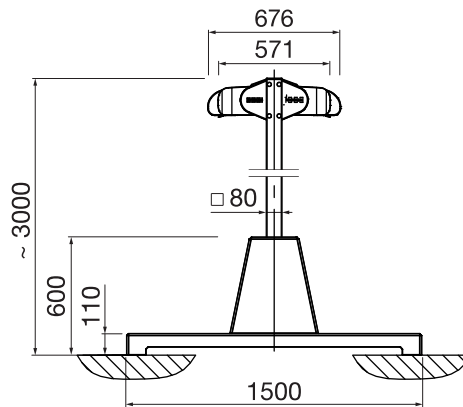

OS7000
Vista laterale con Volant-Plus