

## Productinformatieblad



### Productkenmerken

- Voor zonweringsoppervlak tot 45 m<sup>2</sup>
- Gesloten kast beschermt zonwering tegen weersinvloeden
- Bevestiging met betonvoet of ingelaten grondkokers
- Individuele bediening van de zonweringsoppervlakken links en rechts
- Steunpaalhoogte: min. 300 cm / max. 700 cm
- Optionele keuze: Volant of verlaagbare Volant-Plus evenals overbrenging met handslinger

### Afmetingen

- Breedte min. 210 cm, max. 662 cm
- Uitval min. 300 cm, max. 700 cm

### Montagetype en kanteling

- Vrijstaande zonwering
- 5° – 35°

### Windweerstand

- Beaufort 5 (38.5 km/u)  
Afhankelijk van de uitvoering en afmetingen kan de windweerstandsklasse variëren

### Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

### Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren: Lifestyle (mat en structuur) en Rainbow

### Doek

- Acryl en Oeko Weave
- Water
- Fire
- Verlaagbare Volant-Plus:  
Acryl / Soltis Horizon 86 / Soltis Harmony 88 / Soltis Perform 92 / Screens 1% / Screens 5% / Twilight / Water / Fire

### Certificaten / Awards




EN 13561


### Garantie

- 5 jaar  
Af fabriek 2 jaar, optioneel + 3 jaar via garantieverlenging


Techniek (maten in mm)

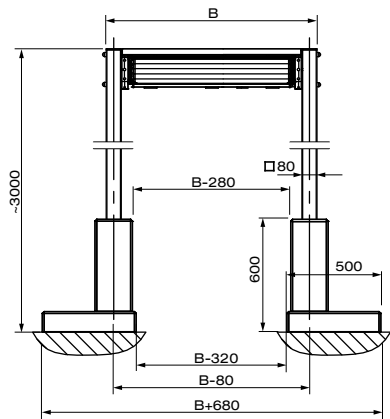


OS7000  
Met betonsokkel

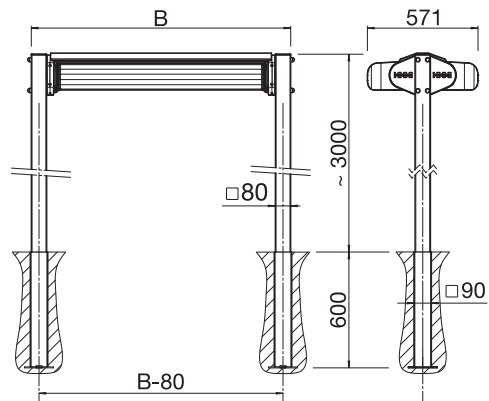

OS7000  
Met grondhulzen

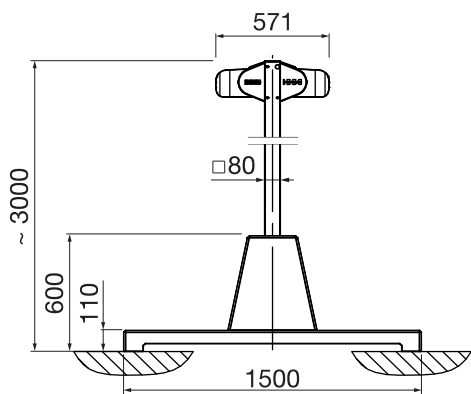

OS7000  
Met betonsokkel

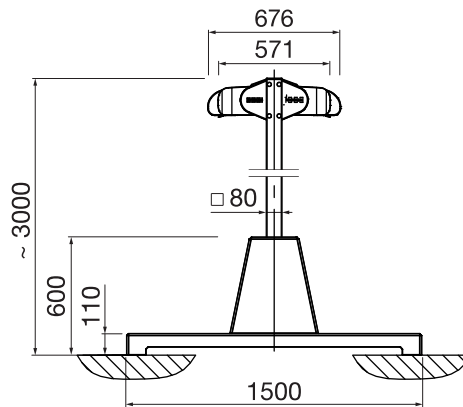

OS7000  
Zij-aanzicht met AV