

Productinformatieblad



Productkenmerken

- Gesloten kast beschermt tegen weersinvloeden
- Verschillende montagemogelijkheden aan de wand, onder het plafond of aan de spant
- Eenvoudig en beproefd op te hangen montagesysteem
- Zonweringskanteling afhankelijk van het montagetype instelbaar tot 90°
- Naar keuze een hoekige of afgeronde voorlijst
- Optioneel afdekprofiel console
- Optioneel muuraansluitprofiel verhindert regenwater tussen gevel en zonwering

Afmetingen

- Breedte min. 188 cm, max. 550 cm
- Uitval min. 160 cm, max. 300 cm

Montagetype en kanteling

- Wandmontage
 - 0° – 80° kanteling
- Montage aan plafond en op dakspanten
 - 5° – 90° kanteling

Windweerstand

- Beaufort 5 (38.5 km/u)
Afhankelijk van de uitvoering en afmetingen kan de windweerstandsklasse variëren

Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Optioneel: Overbrenging met handslinger
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren: Lifestyle (mat en structuur) en Rainbow

Doek

- Acryl en Oeko Weave
- Soltis Lounge 96, micro-geperforeerd
- Water
- Fire

Certificaten / Awards




EN 13561


Garantie

- 5 jaar
Af fabriek 2 jaar, optioneel +3 jaar via garantieverlenging


Techniek (maten in mm)

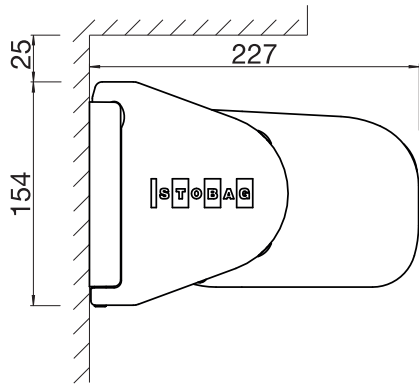


BX2000
Wandmontage
Afgeronde voorlijst

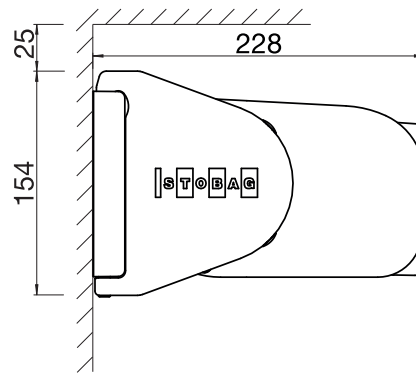

BX2000
Wandmontage
met hoekige voorlijst

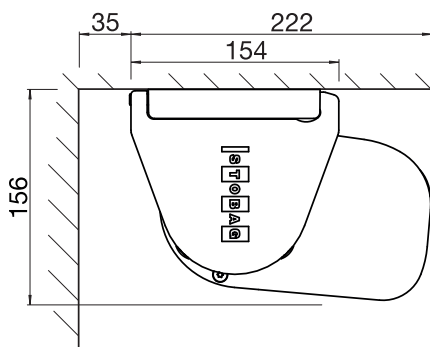

BX2000
Plafondmontage
Afgeronde voorlijst

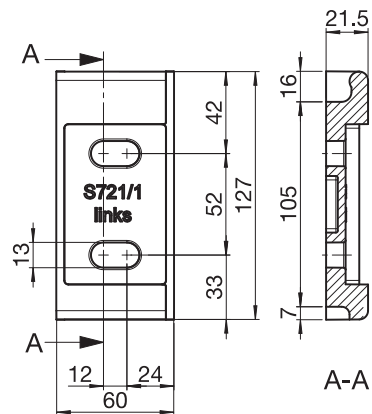

BX2000
S721/1
Montagesteun