

## Scheda tecnica del prodotto



### Caratteristiche del prodotto

- Tenda da sole di grandi dimensioni con bracci telescopici
- Ombreggiamento di grandi superfici, fino a 90 m<sup>2</sup>
- Opzionale: Tetto protettivo S247/3 e volantino

### Misure

- larghezza min 395 cm, max 1800 cm
- sporgenza min 350 cm, max 500 cm

### Tipo di montaggio e inclinazione

- Montaggio a parete
- Installazione a soffitto
- Inclinazione 5° - 22°

### Resistenza al vento

- Beaufort 5 (38.5 km/h)  
La classe di resistenza al vento può variare a seconda del modello e delle dimensioni

### Azionamento / base di controllo elettrico

- Azionamento a motore, a partire da una larghezza di 650 cm con azionamento a motore tandem
- Controllo a scelta tramite interruttore a motore cablato, radiocomando, sistemi casa intelligente (p.es. KNX, TaHoma)
- Sistema automatico opzionale con sensore per sole, vento e pioggia

### Colori delle strutture

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Colori opzionali: Lifestyle (opaco e strutturato) e Rainbow

### Stoffa

- Acrilico ed Oeko Weave
- Water
- Fire

### Certificati / awards




EN 13561


### Garanzia

- 5 anni  
Garanzia di fabbrica 2 anni, + 3 anni opzionali tramite estensione di garanzia


Dati tecnici (misure in mm)

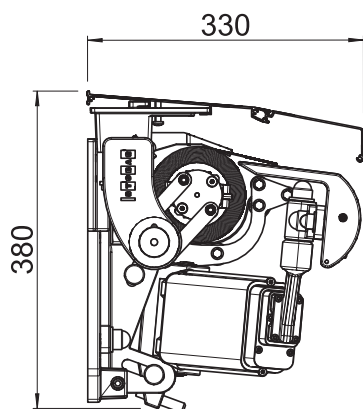


S2160/2  
Montaggio con tettuccio S247/3

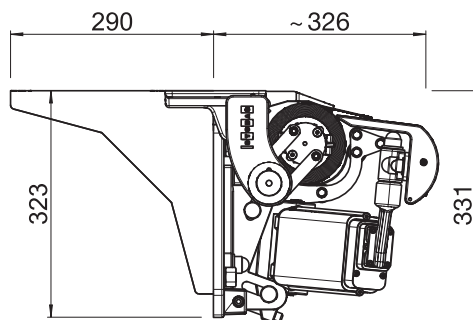


S2160/2  
Montaggio a soffitto

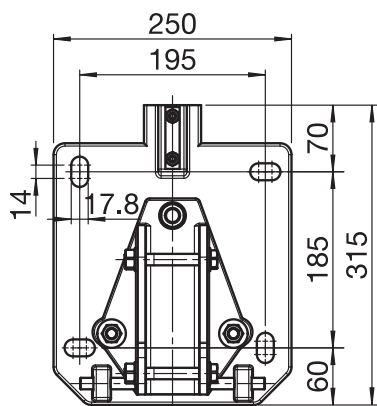


S2160/2  
S340 Piastra a parete  
S341 Supporto intermedio Montaggio parete- / soffitto

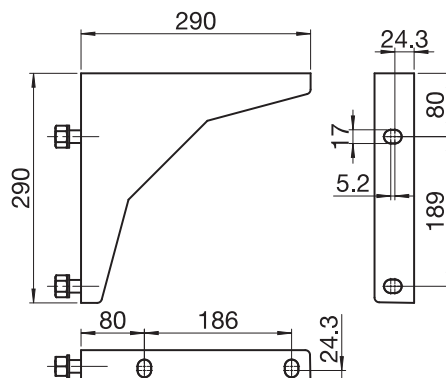

S2160/2  
S346  
Supporto soffitto

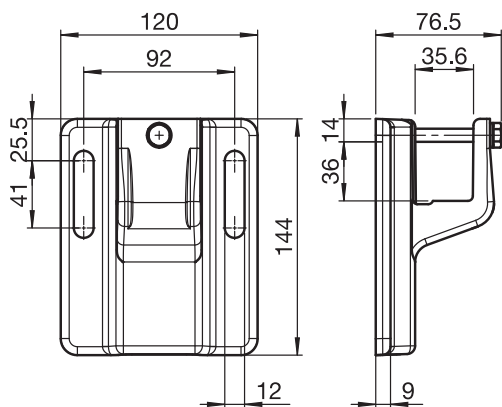

S2160/2  
S221/1  
Piastra soffitto

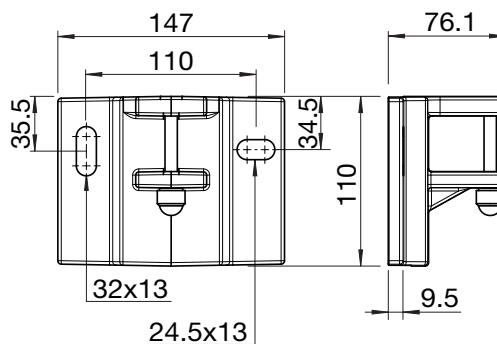

S2160/2  
S221/3-1  
Piastra parete