# METRO

## Scheda tecnica del prodotto

Tenda con bracci a proiezione regolabili /
tenda a caduta con braccetti laterali
S3110
FS4200 Box



### Caratteristiche del prodotto

- Tenda a caduta con braccetti laterali: la stoffa inclinata lascia entrare la luce del giorno nella stanza e permette la vista verso l'esterno
- Angolo di inclinazione fino a 90° o 170° (150° per il modello FS4200)
- L'assenza di binario guida le conferisce un'estetica gradevolmente leggera
- Cassonetto di protezione rotondato o quadrato

### Misure

- S3110: larghezza min 40 cm, max 450 cm
  sporgenza min 50 cm, max 175 cm

- FS4200 Box: larghezza min 40 cm, max 450 cm
  sporgenza min 50 cm, max 125 cm

### Tipo di montaggio

- Montaggio a parete
- Installazione a soffitto

### Resistenza al vento

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
  La classe di resistenza al vento può variare a seconda del modello e delle dimensioni

### Azionamento / base di controllo elettrico

- Azionamento a motore
- Controllo a scelta tramite interruttore a motore cablato, radiocomando, sistemi casa intelligente (p. es. KNX, TaHoma)
- Sistema automatico opzionale con sensore per sole, vento e pioggia

### Colori delle strutture

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Colori opzionali: Lifestyle (opaco e strutturato) e Rainbow

### Stoffa

- Acrilico ed Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Screens 1 %
- Screens 5 %
- Twilight
- Fire


### Certificati / awards

CE
EN 13561

### Garanzia


- 5 anni
  Garanzia di fabbrica 2 anni, + 3 anni opzionali tramite estensione di garanzia

Dati tecnici (misure in mm)

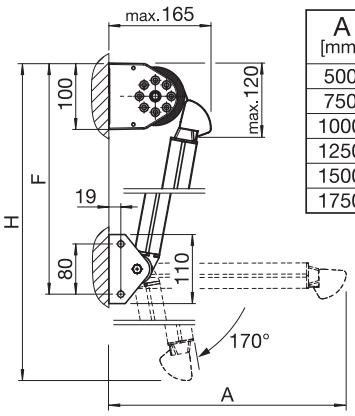



| A [mm] | F [mm] | H [mm] |
|---|---|---|
| 500 | 552 | 972 |
| 750 | 802 | 1468 |
| 1000 | 1052 | 1964 |
| 1250 | 1302 | 2460 |
| 1500 | 1552 | 2957 |
| 1750 | 1802 | 3453 |

**S3110**
Montaggio a parete

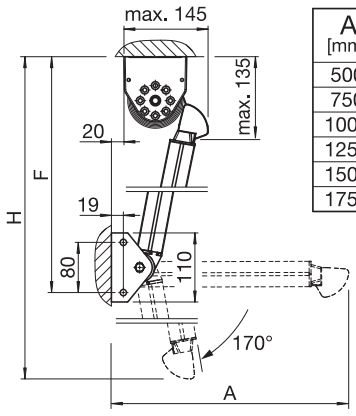



| A [mm] | F [mm] | H [mm] |
|---|---|---|
| 500 | 573 | 992 |
| 750 | 823 | 1488 |
| 1000 | 1073 | 1984 |
| 1250 | 1323 | 2480 |
| 1500 | 1573 | 2977 |
| 1750 | 1823 | 3473 |


**S3110**
Montaggio a soffitto

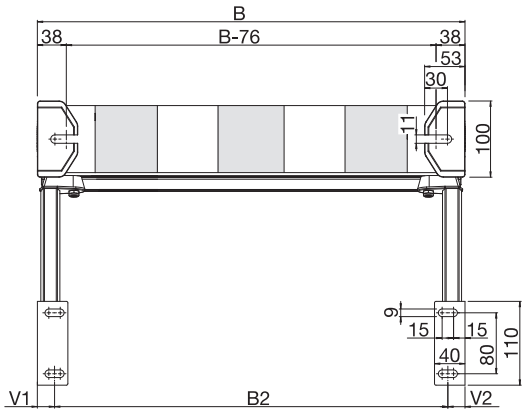


**S3110**
Prospetto di montaggio con arganello: B = Larghezza Totale LT.
Vista esterna: V1 = min. 73 mm; V1 + V2 = max. 20% della LT.

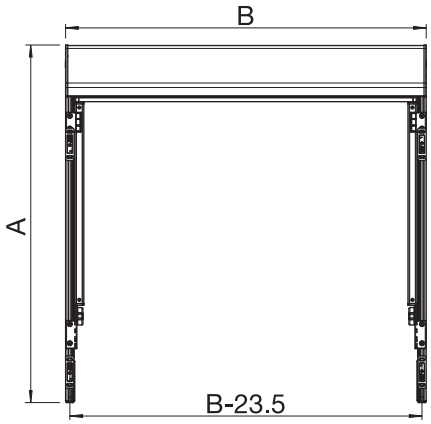



**FS4200 Box**
Prospetto montaggio

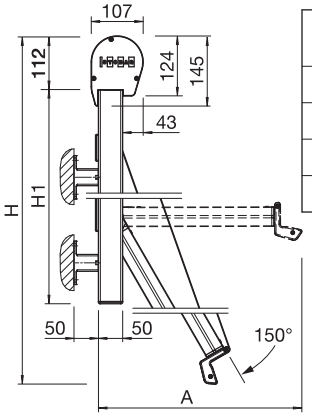


| A [mm] | H [mm] | H1 [mm] |
|---|---|---|
| 500 | 1075 | 705 |
| 750 | 1540 | 955 |
| 1000 | 2005 | 1205 |
| 1250 | 2475 | 1455 |

**FS4200 Box**
Montaggio a parete con cassonetto tondo

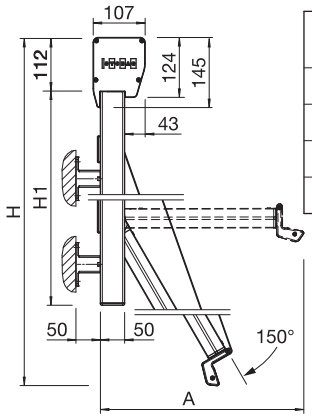


| A [mm] | H [mm] | H1 [mm] |
|---|---|---|
| 500 | 1075 | 705 |
| 750 | 1540 | 955 |
| 1000 | 2005 | 1205 |
| 1250 | 2475 | 1455 |

**FS4200 Box**
Montaggio a parete con cassonetto quadrato

Versione digitale – 2026-11 – © STOBAG – Diritti di modifica riservati. A seconda del paese o della regione, i dati tecnici,
il contenuto della fornitura, le condizioni di garanzia, il design e la disponibilità possono variare rispetto ai dati riportati in questo documento.