


Produktdatenblatt

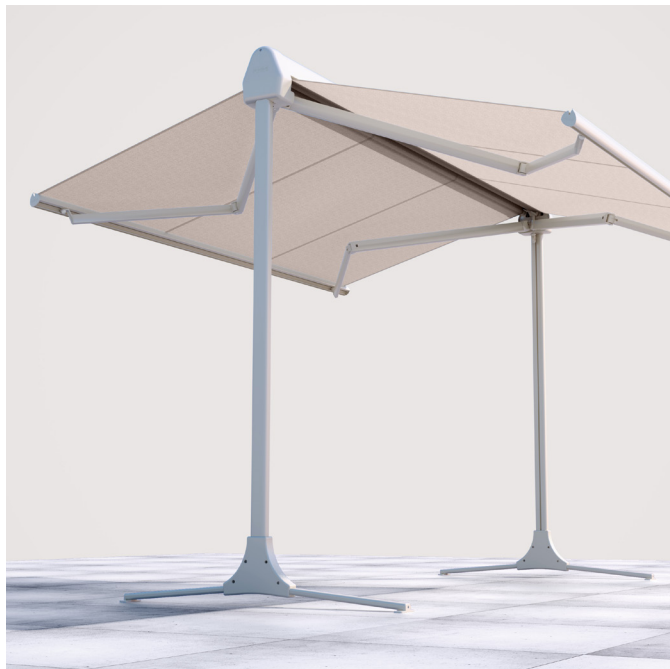

Produktmerkmale

- Befestigung mittels Querfüßen oder eingelassene Bodenhülsen
- Beide Ausfahrseiten werden gleichzeitig bedient
- Integrierte Wasserrinne im Ausfallprofil, um Regenwasser weg vom Sitzplatz zu leiten
- Stützhöhe: 260 cm
- Optional: Schutzhülle

Masse

- Breite min. 315 cm, max. 555 cm
- Ausladung min. 300 cm, max. 450 cm

Montageart und Neigung

- Freistehende Markise
- 10° – 20°

Windwiderstand

- Beaufort 5 (38.5 km/h)
Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse variieren

Antrieb / Steuerung

- Motorantrieb
- Bedienung wahlweise über kabelgebundenen Schalter, Funkfernbedienung, Smart-Home-Systeme (z. B. KNX, TaHoma)
- Optionale Automatik durch Sonnen-, Wind-, Regensensor

Gestellfarben

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionale Farben: Lifestyle (Matt und Struktur) und Rainbow

Tuch

- Acryl und Oeko Weave
- Water
- Fire

Zertifikate / Awards




EN 13561


Garantie

- 5 Jahre
Ab Werk 2 Jahre, optional + 3 Jahre durch Garantieverlängerung


Technik (Masse in mm)

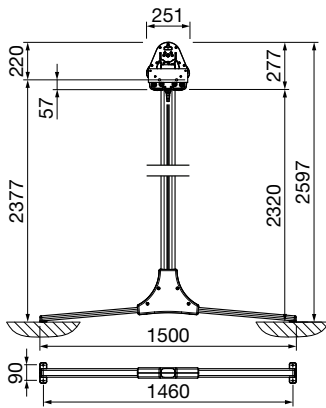


OS4000
2-Beinversion OS416/1
mit Querfuss OS412

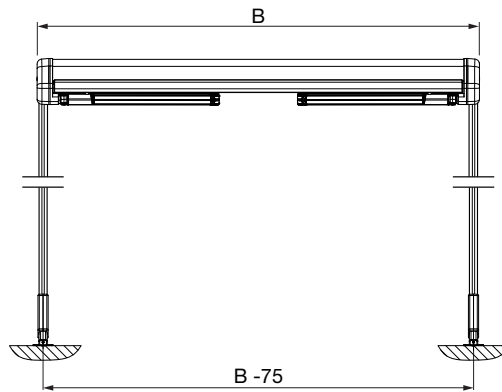

OS4000
Version OS416/1
mit Querfuss

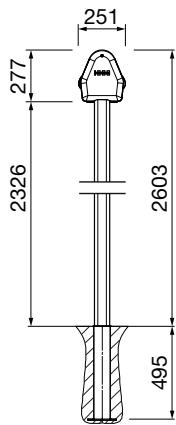

OS4000
2-Beinversion OS416/2
mit Bodenhülse OS315

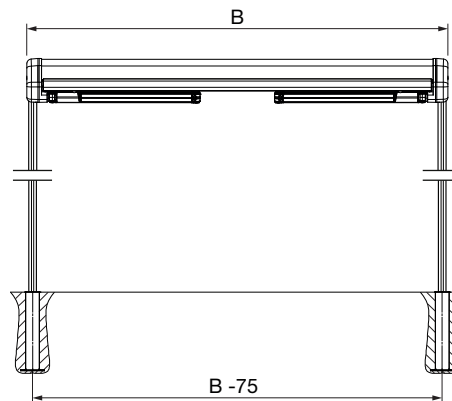

OS4000
Version OS416/2
mit Bodenhülse