


## Scheda tecnica del prodotto

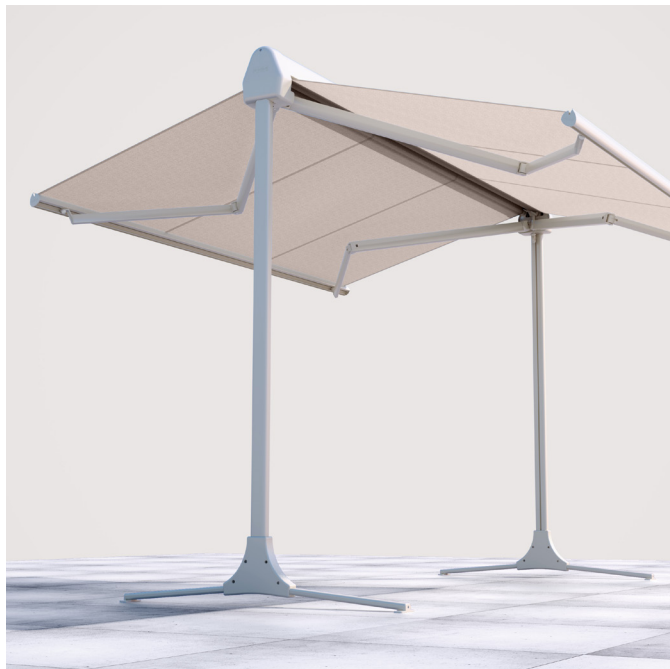

### Caratteristiche del prodotto

- Fissaggio tramite piedi trasversali o supporti da incasso a terra
- Entrambi i lati di estensione vengono azionati contemporaneamente
- Canalina dell'acqua inserita nella barra finale per convogliare l'acqua piovana lontano dalla seduta
- Altezza dei supporti: 260 cm
- Opzionale: Guscio protettivo

### Misure

- Larghezza min 315 cm, max 555 cm
- Sporgenza min 300 cm, max 450 cm

### Tipo di montaggio e inclinazione

- Tenda autoportante
- 10° - 20°

### Resistenza al vento

- Beaufort 5 (38.5 km/h)
- La classe di resistenza al vento può variare a seconda del modello e delle dimensioni

### Azionamento / base di controllo elettrico

- Azionamento a motore
- Controllo a scelta tramite interruttore a motore cablato, radiocomando, sistemi casa intelligente (p. es. KNX, TaHoma)
- Sistema automatico opzionale con sensore per sole, vento e pioggia

### Colori delle strutture

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Colori opzionali: Lifestyle (opaco e strutturato) e Rainbow

### Stoffa

- Acrilico ed Oeko Weave
- Water
- Fire

### Certificati / awards




EN 13561

### Garanzia


- 5 anni
- Garanzia di fabbrica 2 anni, + 3 anni opzionali tramite estensione di garanzia

Dati tecnici (misure in mm)

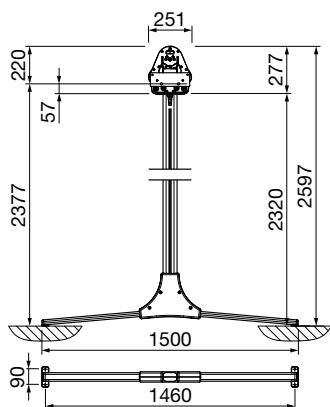


OS4000

Versione con 2 piantoni OS416/1  
con appoggi trasversali OS412

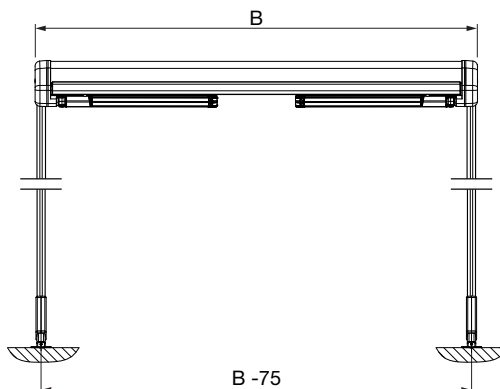


OS4000

Versione con OS416/1  
con appoggi trasversali

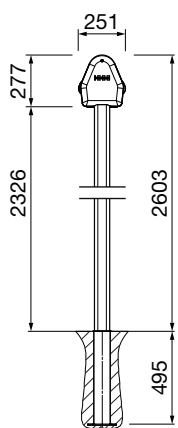

OS4000

Versione con 2 piantoni OS416/2  
con tubolari da interrare OS315

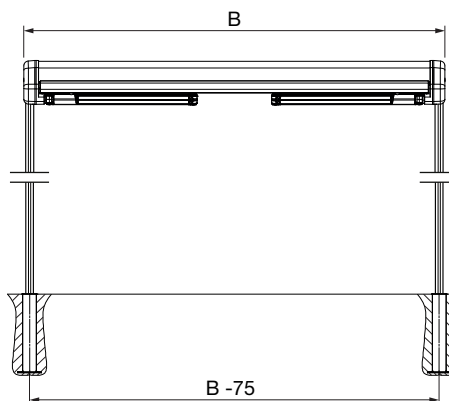

OS4000

Versione OS416/2  
con tubolari da interrare