


## Productinformatieblad

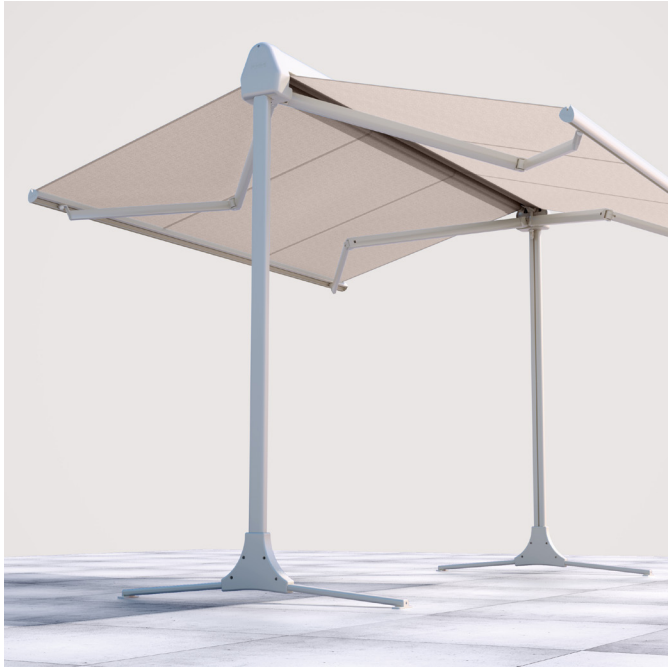

### Productkenmerken

- Bevestiging met dwarsvoeten of ingelaten grondkokers
- Beide uitschuifkanten worden gelijktijdig bediend
- Geïntegreerde waterafvoergoot in voorlijst om regenwater weg van de zitplaats te leiden
- Steunpaalhoogte: 260 cm
- Optioneel: Beschermhoes

### Afmetingen

- Breedte min. 315 cm, max. 555 cm
- Uitval min. 300 cm, max. 450 cm

### Montagetype en kanteling

- Vrijstaande zonwering
- 10° – 20°

### Windweerstand

- Beaufort 5 (38.5 km/u)  
Afhankelijk van de uitvoering en afmetingen kan de windweerstandsklasse variëren

### Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

### Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren: Lifestyle (mat en structuur) en Rainbow

### Doek

- Acryl en Oeko Weave
- Water
- Fire

### Certificaten / Awards




EN 13561


### Garantie

- 5 jaar  
Af fabriek 2 jaar, optioneel + 3 jaar via garantieverlenging


Techniek (maten in mm)

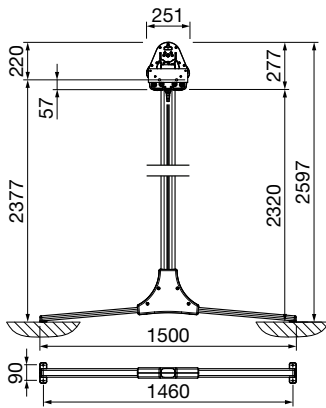


OS4000  
2-staander versie OS416/1  
met T-voet OS412

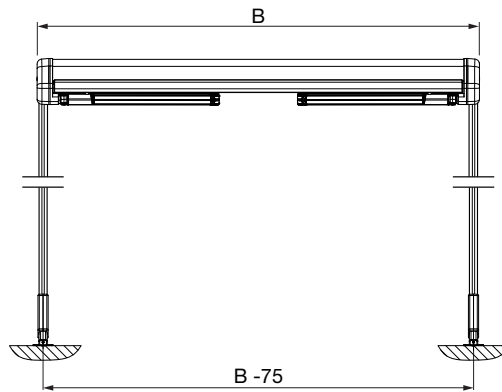

OS4000  
Versie OS416/1  
met T-voet

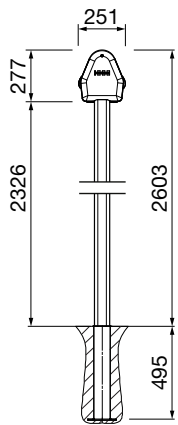

OS4000  
2-staander versie OS416/2  
met grondhulzen OS315

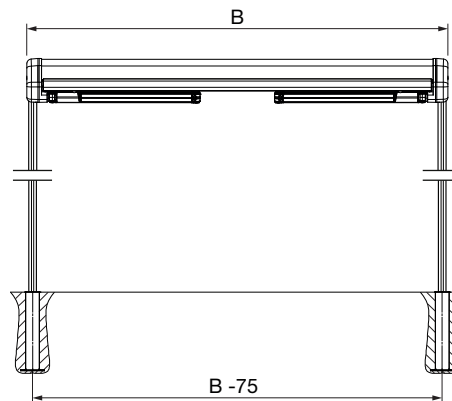

OS4000  
Versie OS416/2  
met grondhulzen