


## Productinformatieblad

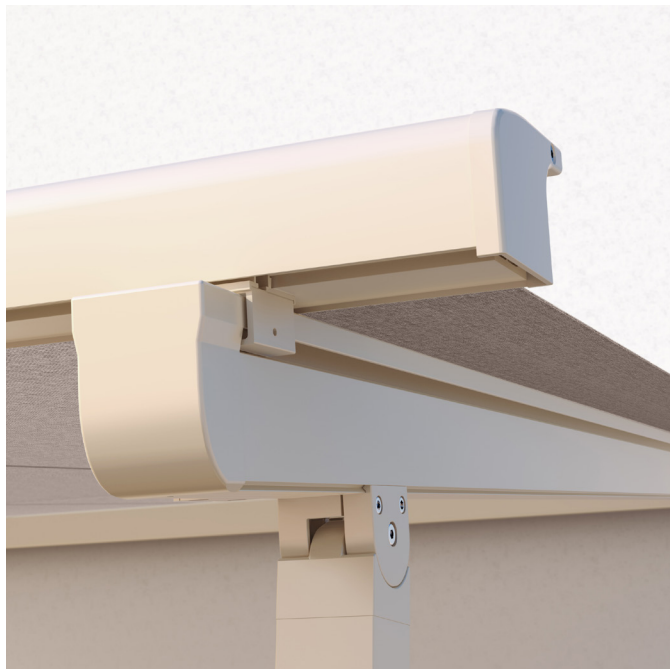

### Productkenmerken

- Pergolaschermer met stofbehang
- Individueel verstelbare steunpalen alsook geleiderails
- Automatisch Stoblock-systeem voor een strak doek en om waterzakken te voorkomen
- Optionele integreerbare verlichting

### Afmetingen

- Breedte min. 100 cm, max. 700 cm, vanaf 601 cm breed met 3 geleiderails
- Uitval min. 140 cm, max. 600 cm

### Hoogte

- Min. 55 cm, max. 250 cm

### Montagetype en kanteling

- Wandmontage, 0° – 25° kanteling
- Plafondmontage via plafondhoek, 0° – 25° kanteling
- Gebruik bij regen minstens 8° kanteling

### Windweerstand

- Beaufort 6 (49.5 km/u)

### Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

### Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren volgens de STOBAG LIFESTYLE- of RAINBOW-Color kleurenpalet

### Doek

- Acryl, water
- De toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de specifieke productconfiguratie

### Verlichting

- Optionele Tunable White led-verlichting met dimfunctie
- Optioneel integreerbaar in kasten en / of geleidingen
- Kleurtemperatuur: 2800 – 3200 K
- Lichtstroom: 400 lm

### Certificaten / Awards




EN 13561


### Garantie

- 5 jaar  
Af fabriek 2 jaar, optioneel +3 jaar via garantieverlenging


Techniek (maten in mm)

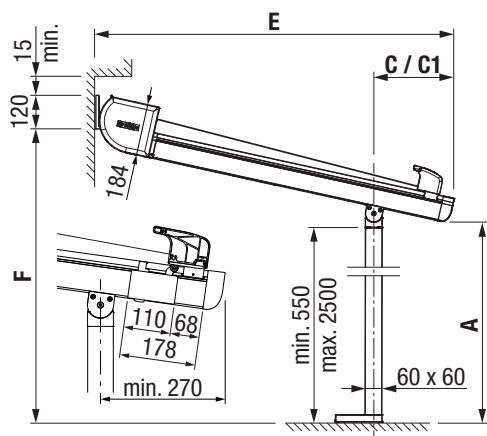


P3600  
Wandmontage met steunvoet

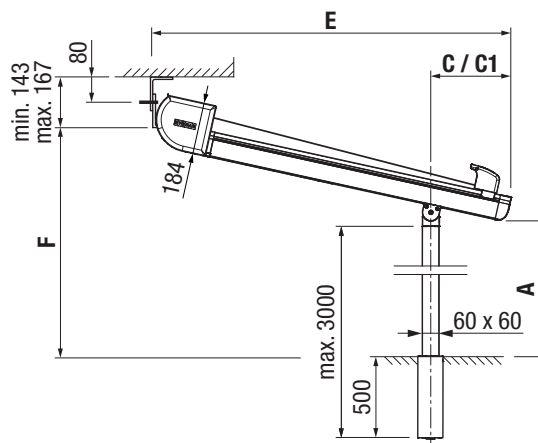


P3600  
Plafondmontage met bodemhuls

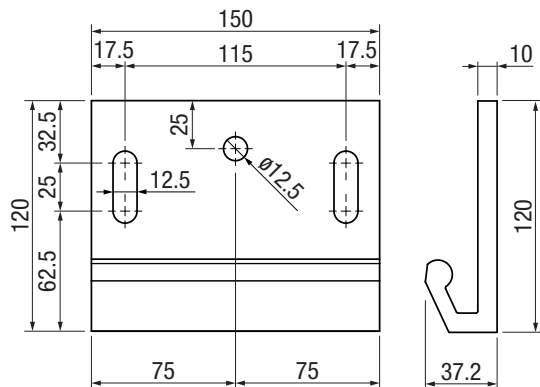


P3600  
Montagesteun standaard

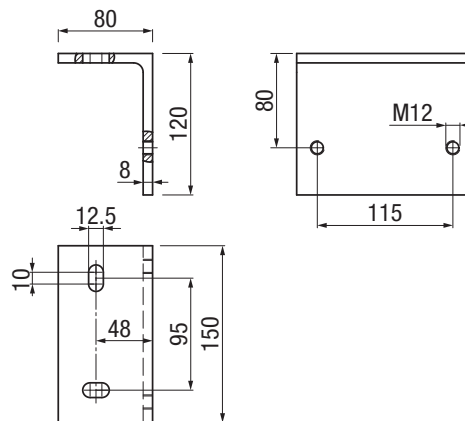


P3600  
P333  
Plafondsteun

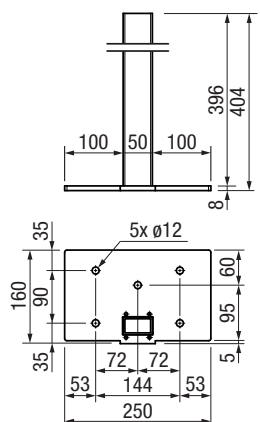

P3600  
P363  
Voetplaat



1



1 + 1

P3600  
Mogelijke  
tussenrol varianten