

## Scheda tecnica del prodotto



### Caratteristiche del prodotto

- Il più piccolo cassonetto di protezione tra le tende da sole cassonate STOBAG, altezza del cassonetto solo 10 cm
- Cassonetto rotondato
- A tenda chiusa, la stoffa e i bracci sono protetti all'interno del cassonetto
- Sistema di montaggio semplice e collaudato ad aggancio (montaggio rapido)
- Il profilo di collegamento a parete opzionale impedisce il passaggio dell'acqua piovana tra la facciata e la tenda
- Opzionale: Profilo copri supporto

### Misure

- Larghezza min 185 cm, max 500 cm
- Sporgenza min 150 cm, max 225 cm

### Tipo di montaggio e inclinazione

- Montaggio a parete
- Installazione a soffitto
- Installazione sulle travi
- Inclinazione della tenda regolabile da 0° fino a 90°

### Resistenza al vento

- Beaufort 5 (38.5 km/h)  
La classe di resistenza al vento può variare a seconda del modello e delle dimensioni

### Azionamento / base di controllo elettrico

- Azionamento a motore
- Opzionale: Arganello con manovella
- Controllo a scelta tramite interruttore a motore cablato, radiocomando, sistemi casa intelligente (p. es. KNX, TaHoma)
- Sistema automatico opzionale con sensore per sole, vento e pioggia

### Colori delle strutture

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Colori opzionali: Lifestyle (opaco e strutturato) e Rainbow

### Stoffa

- Acrilico
- Oeko Weave
- Fire

### Certificati / awards




EN 13561


### Garanzia

- 5 anni  
Garanzia di fabbrica 2 anni, + 3 anni opzionali tramite estensione di garanzia


Dati tecnici (misure in mm)

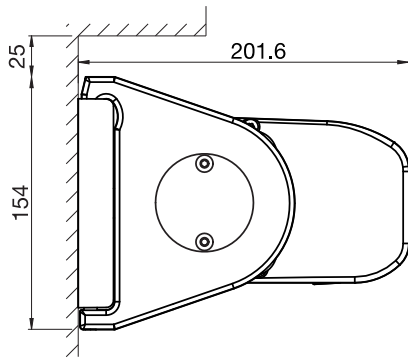

**BX1500**  
Montaggio a parete  
Montaggio con piastra S721/1

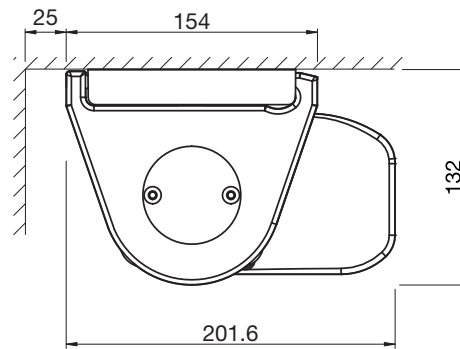

**BX1500**  
Montaggio a soffitto  
Montaggio con piastra S721/1

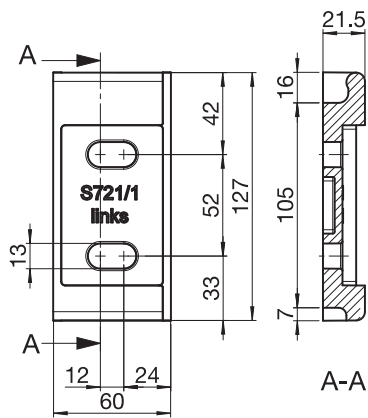

**BX1500**  
S721/1  
Piastra