

Productinformatieblad



Productkenmerken

- Kleinste beschermkap onder de STOBAG-cassetteschermen, kast slechts 10 cm hoog
- Afgeronde kast
- In gesloten stand zitten doek en armen beschermd in de kast
- Eenvoudig, beproefd op te hangen montagesysteem (tijdbesparende montage)
- Optioneel muuraansluitprofiel verhindert regenwater tussen gevel en zonwering
- Optioneel: afdekprofiel console

Afmetingen

- Breedte min. 185 cm, max. 500 cm
- Uitval min. 150 cm, max. 225 cm

Montagetype en kanteling

- Wandmontage
- Plafondmontage
- Montage op dakspanten
- Helling zonwering instelbaar van 0° tot 90°

Windweerstand

- Beaufort 5 (38.5 km/u)
Afhankelijk van de uitvoering en afmetingen kan de windweerstandsklasse variëren

Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Optioneel: Overbrenging met handslinger
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren: Lifestyle (mat en structuur) en Rainbow

Doek

- Acryl
- Oeko Weave
- Fire

Certificaten / Awards




EN 13561


Garantie

- 5 jaar
Af fabriek 2 jaar, optioneel +3 jaar via garantieverlenging


Techniek (maten in mm)

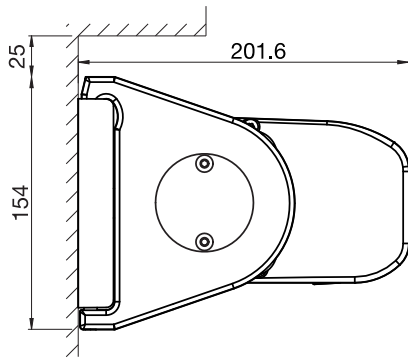

BX1500
Wandmontage
Montage met console S721/1

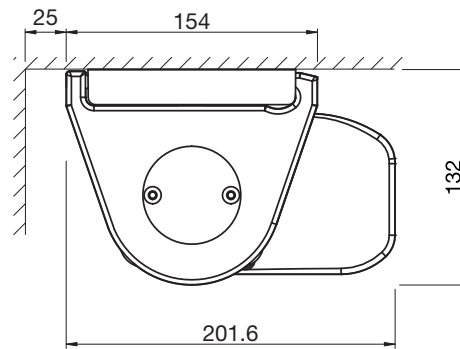

BX1500
Plafondmontage
Montage met console S721/1

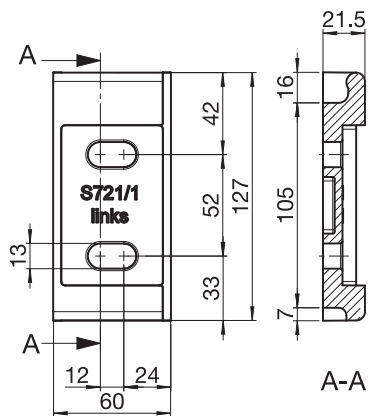

BX1500
S721/1
Montagesteun