

Productinformatieblad



Productkenmerken

- Pergolaschermen met vouwzonwering
- Geïntegreerde waterafvoer door de steunpalen
- Optionele integreerbare verlichting
- Optionele integreerbare beglazing aan de zijkant en vooraan, evenals zijkap
- Optionele overkapping

Afmetingen

- Breedte min. 200 cm, max. 500 cm, koppeling van max. 7 installaties
- Uitval min. 200 cm, max. 700 cm

Hoogte

- Max. 350 cm, vanaf 251 cm met hoekversterking

Montagetype en kanteling

- Wandmontage, 8° – 25° kanteling

Windweerstand

- Beaufort 7 (61.5 km/u)

Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Overkapping in grijs (RAL 9006), wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005), optionele speciale kleuren op aanvraag
- Optionele kleuren volgens de STOBAG LIFESTYLE- of RAINBOW-Colors

Doek

- Resistant, Resistant Blockout, Soltis W96
- Zijzonwering / zonwering tegen rechtstreekse zoninval: Soltis Horizon 86, Soltis Harmony 88, Soltis Perform 92, Soltis Veozip, Screens 1%, Screens 5%, Twilight

Verlichting

- Optionale led-strips (Tunable white) met dimfunctie
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtstroom: 960 lm

Certificaten / Awards




EN 13561


Garantie

- 5 jaar
- Af fabriek 2 jaar, optioneel +3 jaar via garantieverlenging


Techniek (maten in mm)

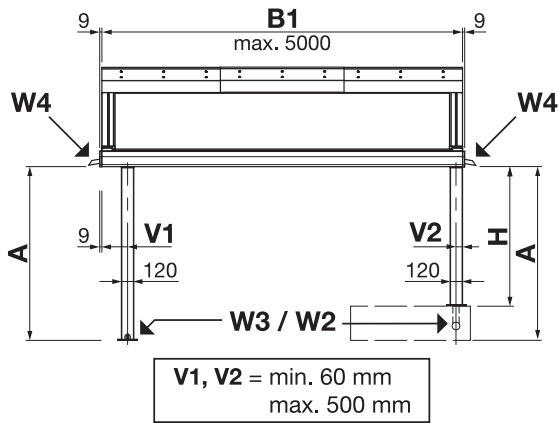


P5000
Vooraanzicht 1 systeem

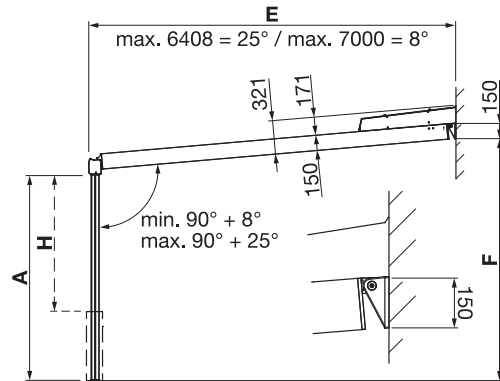


P5000
Zijaanzicht wandmontage

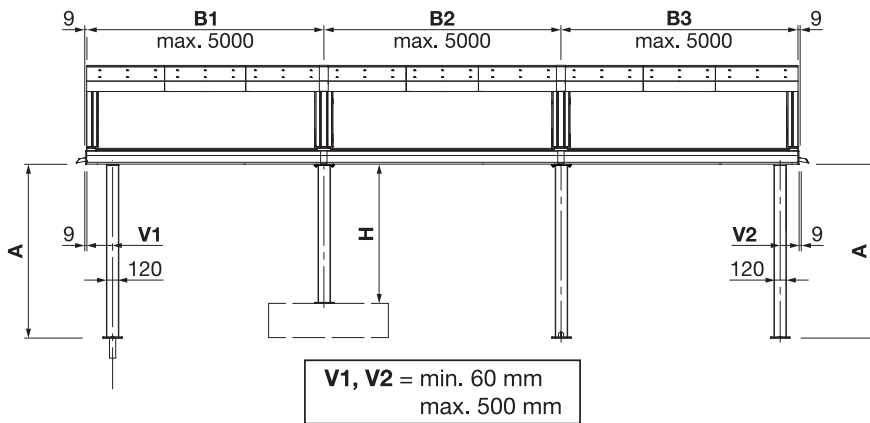

P5000
Vooraanzicht 3 gekoppelde systemen

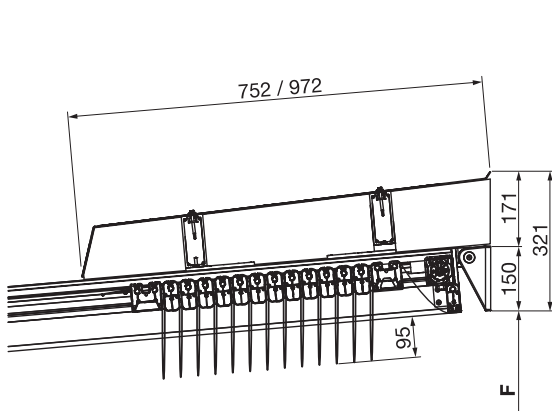

P5000
Beschermingsdak: Breedte 752 cm bij een uitval < 400cm,
972 cm bij een uitval van > 400 cm

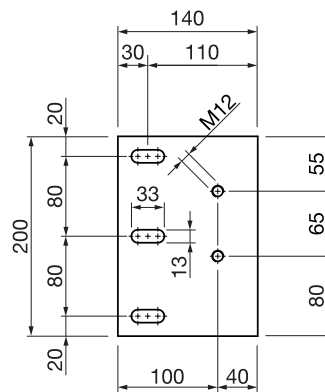

P5000
Montageplaat P521