



Productkenmerken

- Zonwering met knikarmen
- Techniek met driehoekige draagbuis
- Flexibele console-instelling
- Model Ombramatic met manuele hellingsinstelling
- Met omslagbeveiliging
- Optionele keuze: Overkapping
- Optionele keuze: Volant of verlaagbare Volant-Plus

Afmetingen

- S8130: Breedte min. 160 cm, max. 1800 cm
Uitval min. 140 cm, max. 350 cm
- S8135 Ombramatic: Breedte min. 160 cm, max. 600 cm
Uitval min. 140 cm, max. 350 cm
- S8133 Plus: Breedte min. 115 cm, max. 775 cm
Uitval min. 150 cm, max. 350 cm

Montagetype en kanteling

- Wandmontage
- Plafondmontage
- Montage op dakspanten
- 0° – 60° kanteling

Windweerstand

- Beaufort 5 (38.5 km/u)
Afhankelijk van de uitvoering en afmetingen kan de windweerstandsklasse variëren

Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Optioneel tot 6 m breed: Overbrenging met handslinger
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren: Lifestyle (mat en structuur) en Rainbow

Doek

- Acryl en Oeko Weave
- Water
- Fire
- Verlaagbare Volant-Plus:
Acryl / Soltis Horizon 86 / Soltis Harmony 88 / Soltis Perform 92 / Screens 1% / Screens 5% / Twilight / Water / Fire

Certificaten / Awards




EN 13561


Garantie

- 5 jaar
Af fabriek 2 jaar, optioneel +3 jaar via garantieverlenging


Techniek (maten in mm)

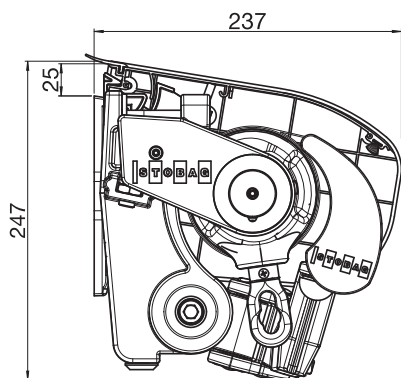


S8130
Wandmontage met regenkap
S877/2 en voorlijst S894

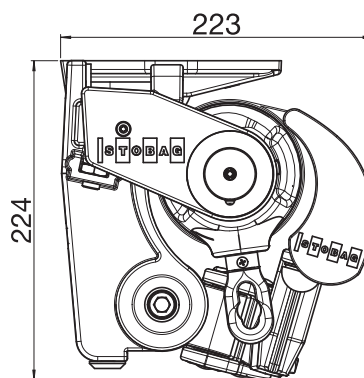


S8130
Plafondmontage

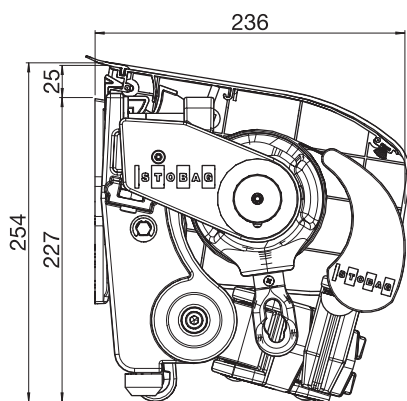


S8135 Ombramatic
Wandmontage

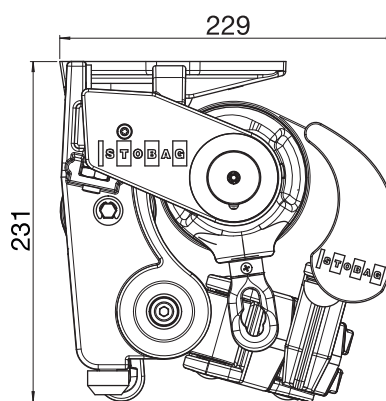

S8135 Ombramatic
Plafondmontage

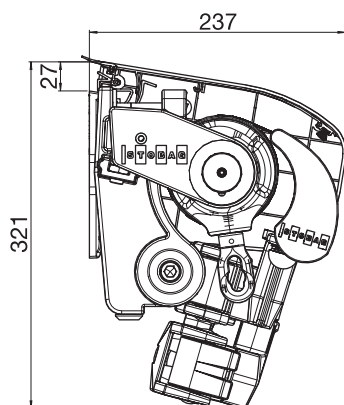

S8133 Plus
Wandmontage met regenkap

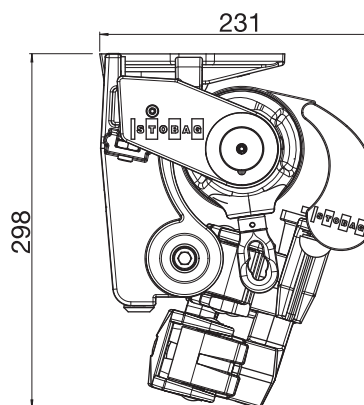

S8133 Plus
Plafondmontage