

Produktdatenblatt



Produktmerkmale

- Produkt der SURAVA Linie: eine von drei Varianten an hochwertiger Senkrechtbeschattung – Maximale Anwendungsfreiheit bei gleichbleibendem Design
- Beschattungsfläche bis 20 m²
- Senkrechtmarkise zum Einbau in Nischen, für eine harmonische Integration in die Fassade
- Geschlossene Unteransicht dank Abdeckblende
- Tuchführung: Drahtseil- oder Stangeführung, Führungsschiene 1- oder 2-teilige Schiene mit oder ohne ZIP-System, kein Lichtspalt zwischen Tuch und Schiene
- Innovativ konzipierte Technikpaket mit einfachem Einklick-System gewährleistet einen reibungslosen Montageablauf

Masse

- Breite min. 80 cm, max. 425 cm
Ausladung min. 45 cm, max. 300 cm

Montageart

In der Nische:

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Leibungsmontage

Windwiderstand

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse variieren

Antrieb / Steuerung

- Motorantrieb
- Bedienung wahlweise über kabelgebundenen Schalter, Funkfernbedienung, Smart-Home-Systeme (z. B. KNX, TaHoma)
- Optionale Automatik durch Sonnen-, Wind-, Regensensor

Gestellfarben

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionale Farben: Lifestyle (Matt und Struktur) und Rainbow

Tuch

- Acryl und Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Soltis Veozip
- Screens 1%
- Screens 5%
- Twilight


Zertifikate / Awards




EN 13561

Garantie


- 5 Jahre
Ab Werk 2 Jahre, optional + 3 Jahre durch Garantieverlängerung

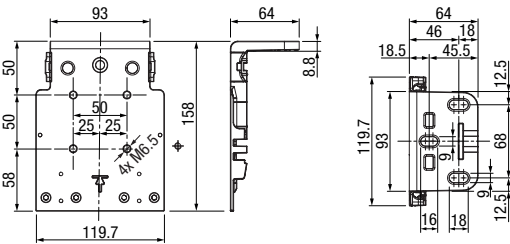


VA3100 Hide
Decken- / Leibungskonsole VA310

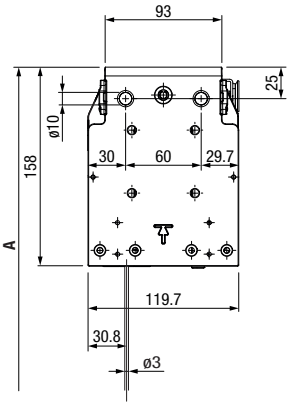

VA3100 Hide
Montage mit Seilführung

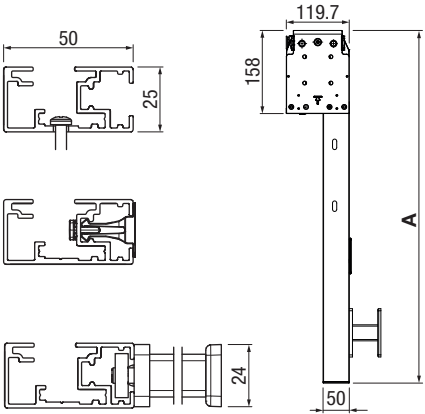

VA3100 Hide
1-teilige Führungsschiene VA110

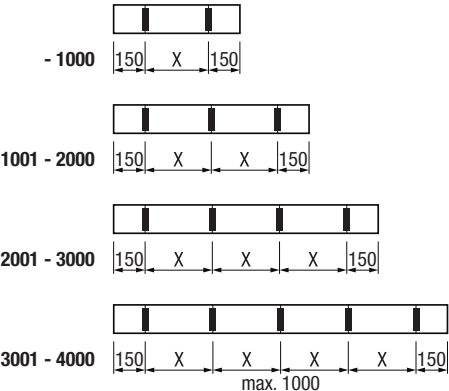

VA3100 Hide
Anordnung und Anzahl Befestigungshalter / Stanzungen