

Fiche produit



Caractéristiques du produit

- Produit de la gamme SURAVA : l'une des trois variantes de stores verticaux haut de gamme – il offre une liberté d'utilisation maximale et un design homogène
- Surface d'ombrage jusqu'à 20 m²
- Store à descente verticale sans caisson, sans protection de la toile
- Installation aisée dans des niches
- Consoles latérales angulaires ou arrondies
- Les consoles latérales peuvent être recouvertes de caches latéraux, pour une meilleure esthétique – le cache latéral design est disponible dans la couleur du système ou dans la teinte de votre choix
- Guidage de la toile : Guidage par câble ou tige, coulisse en 1 ou 2 parties
- Choix du sens de déroulement de la toile
- Possibilité de raccorder jusqu'à 3 systèmes

Dimensions

- Largeur min. 40 cm, max. 500 cm
- Avancée min. 40 cm, max. 400 cm

Méthode de montage

- Montage en façade
- Montage sous dalle
- Montage en embrasure

Résistance au vent

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
La classe de résistance au vent peut varier en fonction de la version et des dimensions

Entraînement / Commande

- Entraînement motorisé
- Commande au choix par interrupteur filaire, télécommande radio, systèmes de domotique (par ex. KNX, TaHoma)
- Automatisme en option avec capteur solaire, capteur de vent ou de pluie

Couleurs d'armature

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Couleurs optionnelles : Lifestyle (mate et structurée) et Rainbow

Toile

- Acryl et Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Screens 1%
- Screens 5%
- Twilight

Certificats / Récompenses




EN 13561



reddot winner 2023

Garantie

- 5 ans
2 ans départ usine, en option + 3 ans par extension de garantie

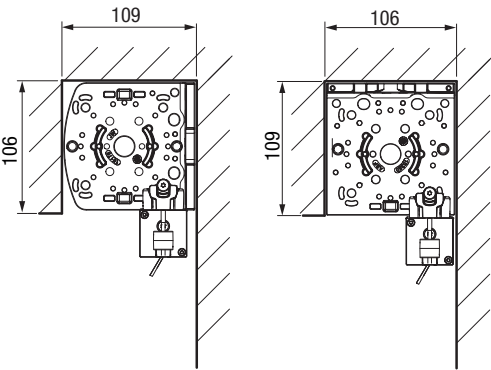


VA1100 Light

Guidage par câble et par tige

Montage en façade arrondi

Montage au plafond carré

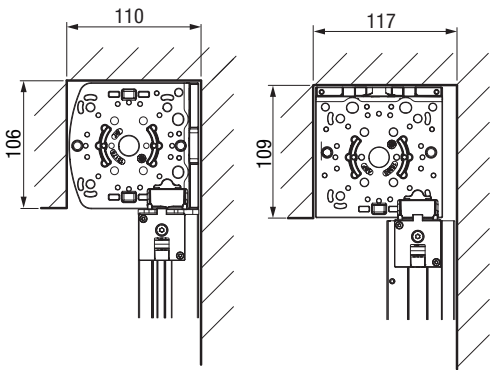


VA1100 Light

Guidage en une ou deux parties


Montage en façade arrondi

Montage au plafond carré

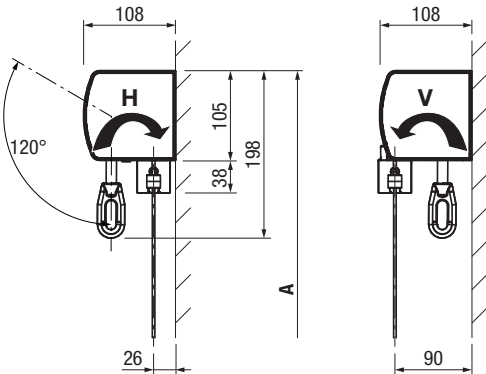


VA1100 Light

Montage en façade avec guidage par câble

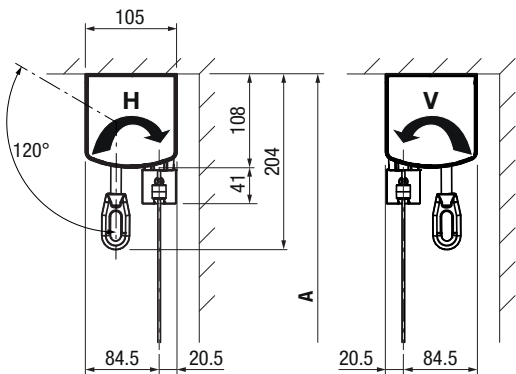

VA1100 Light

Montage sous dalle avec guidage par câble

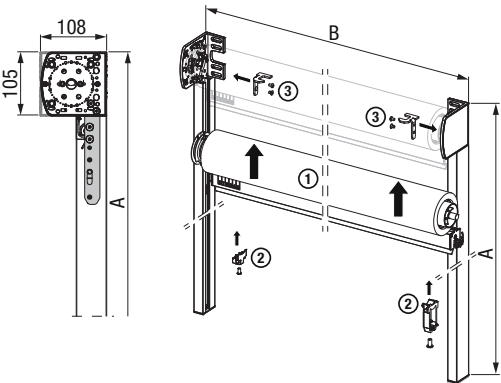

VA1100 Light

Montage par emboîtement sur rail de guidage monobloc