

Scheda tecnica del prodotto



Caratteristiche del prodotto

- Prodotto della linea SURAVA: una delle tre varianti di tende verticali di alta qualità – massima libertà di applicazione con un design costante
- Superficie di ombreggiamento fino a 20 m²
- Tenda a scorrimento verticale aperta, senza protezione stoffa
- Si presta a una facile installazione in nicchia
- Design delle piastre laterali quadrato o rotondato
- Le piastre laterali possono essere coperte con tappi laterali che ne valorizzano l'estetica – il design delle piastre laterali è disponibile nel colore dell'impianto o in quello desiderato
- Scorrimento del tessuto: guida con cavetto in acciaio inox o con tondino, binario guida a 1 o 2 unità
- Senso di avvolgimento della stoffa a scelta
- Possibilità di accoppiamento con fino a 3 impianti

Misure

- larghezza min 40 cm, max 500 cm
- sporgenza min 40 cm, max 400 cm

Tipo di montaggio

- Montaggio a parete
- Installazione a soffitto
- Montaggio in luce

Resistenza al vento

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
La classe di resistenza al vento può variare a seconda del modello e delle dimensioni

Azionamento / base di controllo elettrico

- Azionamento a motore
- Controllo a scelta tramite interruttore a motore cablato, radiocomando, sistemi casa intelligente (p.es. KNX, TaHoma)
- Sistema automatico opzionale con sensore per sole, vento e pioggia

Colori delle strutture

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Colori opzionali: Lifestyle (opaco e strutturato) e Rainbow

Stoffa

- Acrilico ed Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Screens 1%
- Screens 5%
- Twilight

Certificati / awards



EN 13561




reddot winner 2023

Garanzia

- 5 anni
Garanzia di fabbrica 2 anni, + 3 anni opzionali tramite estensione di garanzia


Dati tecnici (misure in mm)

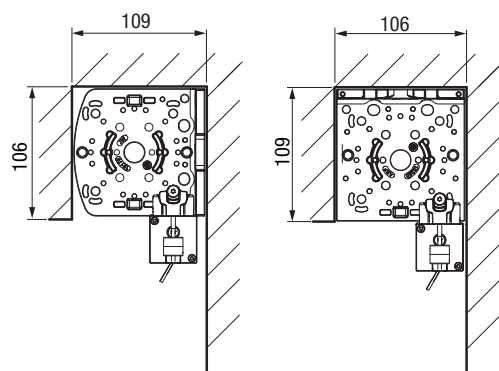

VA1100 Light

Guida per cavi e aste


Montaggio a parete arrotondato Montaggio a soffitto angolare

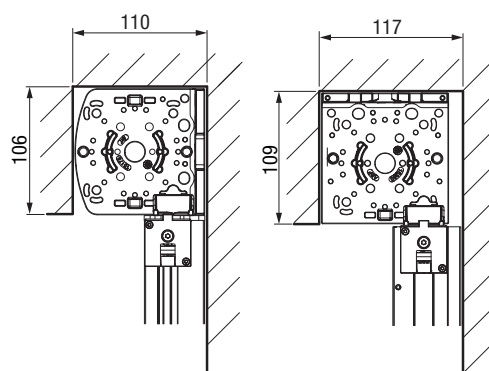

VA1100 Light


Guida a uno o due elementi

Montaggio a parete arrotondato Montaggio a soffitto angolare

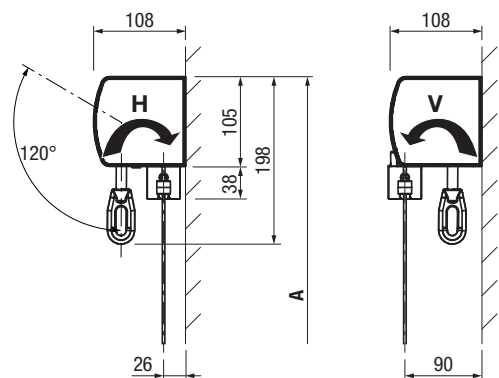


VA1100 Light

Montaggio a parete con guida con cavetto

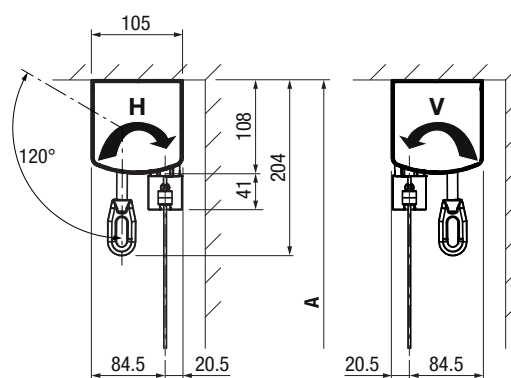

VA1100 Light

Montaggio a soffitto con guida con cavetto

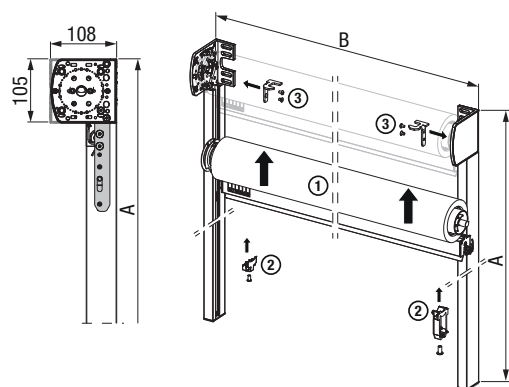

VA1100 Light

Montaggio fissato su binario di guida monoblocco