

Productinformatieblad



Productkenmerken

- Product uit de SURAVA-lijn: een van de drie varianten van hoogwaardige verticale zonwering – maximale toepassingsvrijheid met een consistent ontwerp
- Zonweringsoppervlak tot 20 m²
- Open verticaal zonneschermb, zonder doekbescherming
- Geschikt voor eenvoudige inbouw in nissen
- Hoekige of afgeronde zijconsoles
- Zijconsoles kunnen visueel worden opgewaardeerd door ze af te dekken met zijpanelen – Design zijpaneel verkrijgbaar in de kleur van de installatie of in een kleur naar keuze
- Doekvoering: Staaldraad- of stanggeleiding, geleiderail 1- of 2-delig
- Afolrichting van het doek vrij te kiezen
- Aansluitmogelijkheid voor maximaal 3 installaties

Afmetingen

- Breedte min. 40 cm, max. 500 cm
- Uitval min. 40 cm, max. 400 cm

Montagetype

- Wandmontage
- Plafondmontage
- Kozijnmontage

Windweerstand

- Beaufort 6 (49.5 km/u)
Afhankelijk van de uitvoering en afmetingen kan de windweerstandsklasse variëren

Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

Framekleur

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren: Lifestyle (mat en structuur) en Rainbow

Doek

- Acryl en Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Screens 1%
- Screens 5%
- Twilight

Certificaten / Awards




EN 13561



reddot winner 2023

Garantie

- 5 jaar
Af fabriek 2 jaar, optioneel +3 jaar via garantieverlenging

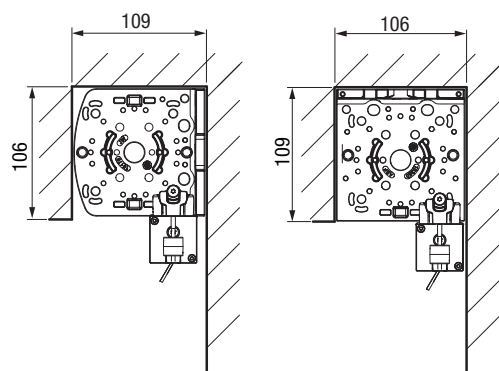


VA1100 Light

Kabel- en stangeleider

Wandmontage afgerond

Plafondmontage hoekig

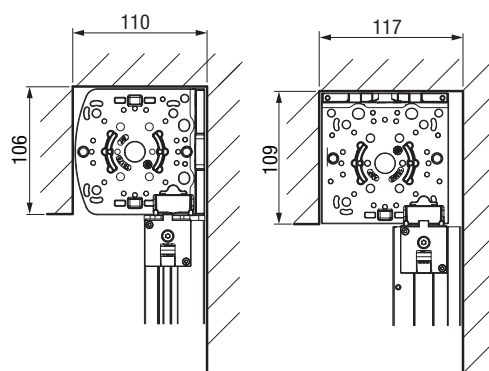


VA1100 Light

Eén- en tweedelige geleider


Wandmontage afgerond

Plafondmontage hoekig

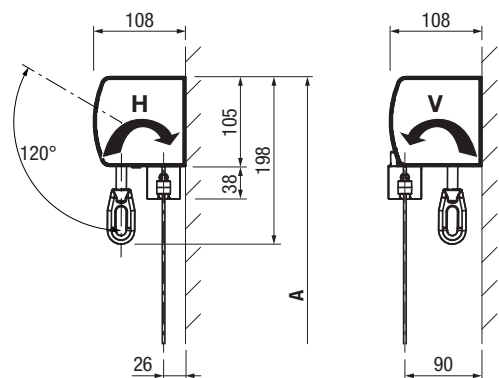


VA1100 Light

Wandmontage met kabelgeleiding

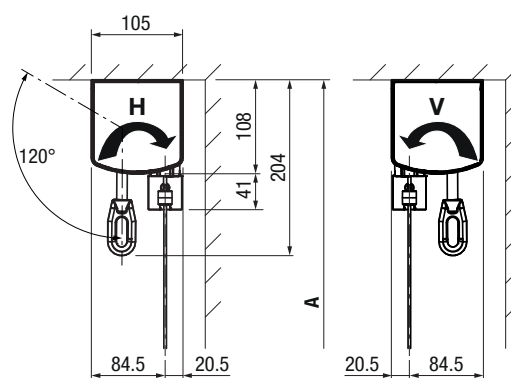

VA1100 Light

Plafondmontage met kabelgeleiding

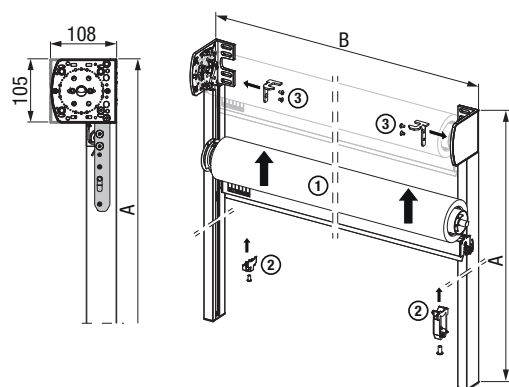

VA1100 Light

Bevestigde montage op geleiderail uit één stuk