

Productinformatieblad



Productkenmerken

- Zonwering voor grote veranda
- Geleiderails traploos tot 100 cm naar binnen verstelbaar
- Vrijdragende kasten
- Plus-uitval als uitmuntende zonwering tegen rechtstreekse zoninval
- Kabel en stekker kunnen in zijafdekking worden opgeborgen

Afmetingen

- PS6000: Breedte min. 100 cm, max. 700 cm
Uitval min. 110 cm, max. 700 cm
- PS6100 Plus: Breedte min. 100 cm, max. 700 cm
Uitval min. 185 cm, max. 700 cm
Keuze uit Plus-uitval 60 cm, 100 cm, 140 cm

Montagetype en kanteling

- Horizontaal op veranda / constructie, 3° – 35° kanteling

Windweerstand

- Beaufort 6 (49.5 km/u)

Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren volgens de STOBAG LIFESTYLE- of RAINBOW-Color kleurenpalet

Doek

- Acryl, Water, Fire
- De toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de specifieke productconfiguratie


Certificaten / Awards



EN 13561

Garantie


- 5 jaar
Af fabriek 2 jaar, optioneel + 3 jaar via garantieverlenging

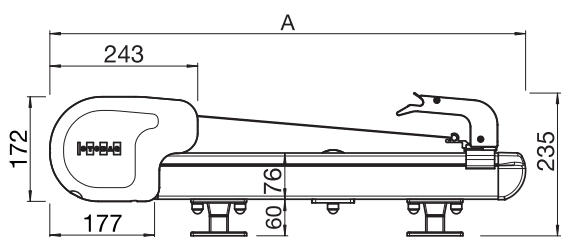

PS6000


Montage op onderconstructie

A = Diepte

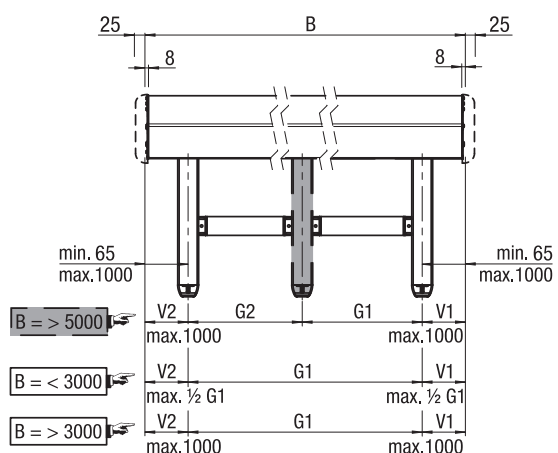

PS6000


B = Totale breedte (zonder PS619/.)

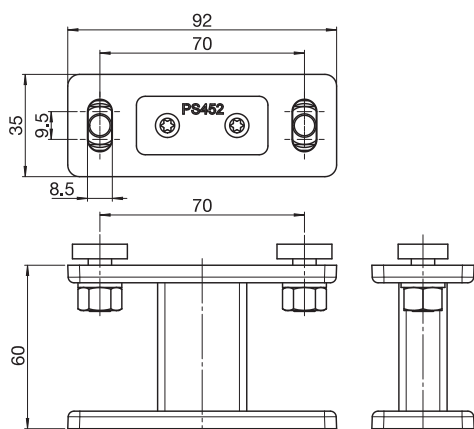

PS6000


PS601/1

Montagesteun

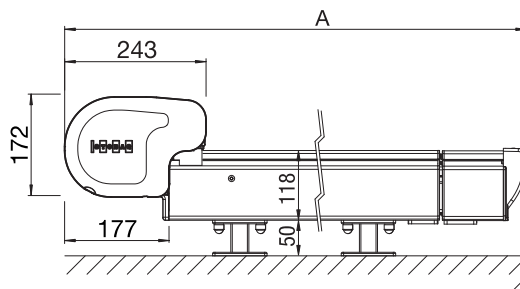


PS6100 Plus

A Diepte vast; P1 Diepte Plus 60 cm (min. A = 125 cm); P2 Diepte Plus 100 cm (min. A = 205 cm); P3 Diepte Plus 140 cm (min. A = 243 cm)

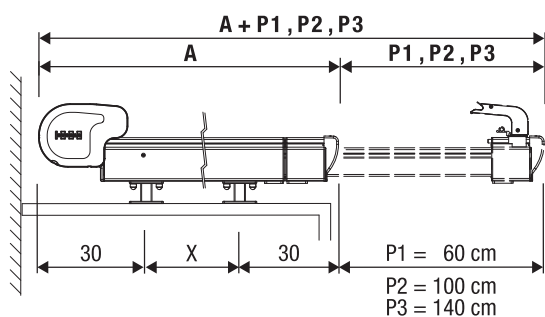

PS6100 Plus

Volledig geopende positie

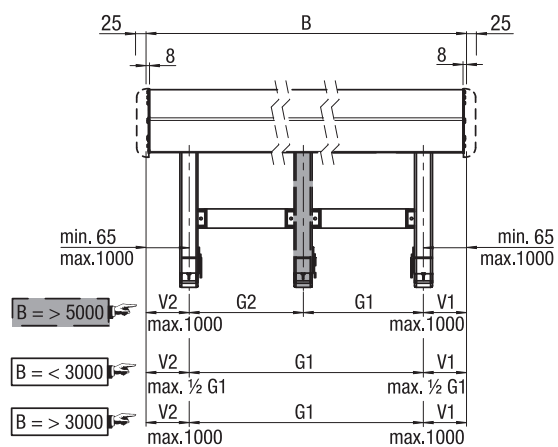

PS6100

B = Totale breedte (zonder PS619/.)