UNIVERSAL

Produktdatenblatt

Senkrechtmarkise
US3510/1, US3510/2, US3510/3
US3910/1, US3910/2, US3910/3



Produktmerkmale

- Schutzkasten rund oder eckig
- Senkrechtmarkise für kleinere bis grössere Anwendungen
- Kupplungsmöglichkeit bis zu 3 Anlagen

Masse

- Breite min. 40 cm, max. 450 cm
  Ausladung min. 40 cm, max. 400 cm

Montageart

- Wandmontage (alle Führungen)
- Leibungsmontage (mit Führungsschiene)
- Deckenmontage (Drahtseil- und Stangenführung)

Windwiderstand

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
  Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstands-klasse variieren

Antrieb / Steuerung

- Motorantrieb
- Bedienung wahlweise über kabelgebundenen Schalter, Funkfern-bedienung, Smart-Home-Systeme (z.B. KNX, TaHoma)
- Optionale Automatik durch Sonnen-, Wind-, Regensensor

Gestellfarben

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionale Farben: Lifestyle (Matt und Struktur) und Rainbow

Tuch

- Acryl und Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Screens 1%
- Screens 5%
- Twilight
- Fire


Zertifikate / Awards

CE
EN 13561


Garantie

- 5 Jahre
  Ab Werk 2 Jahre, optional + 3 Jahre durch Garantieverlängerung


Technik (Masse in mm)

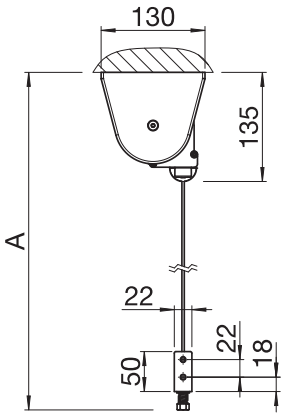


US3510/1
Deckenmontage

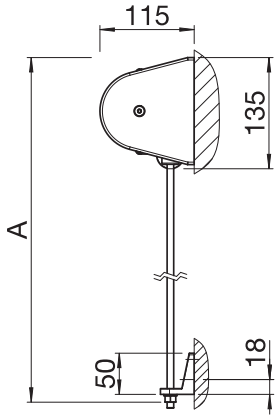


US3510/2
Wandmontage

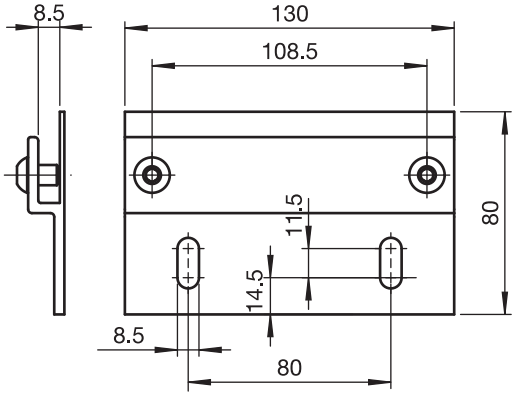


US3510/1
US106
Montageplatte

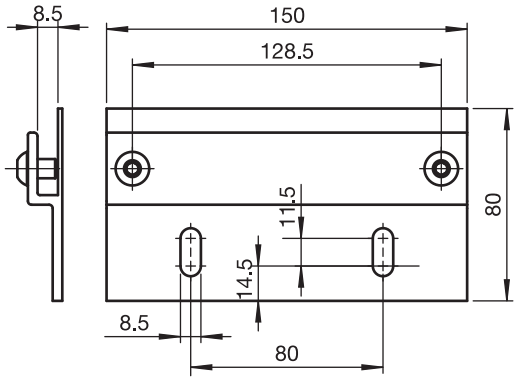

US3910/1
US206
Montageplatte

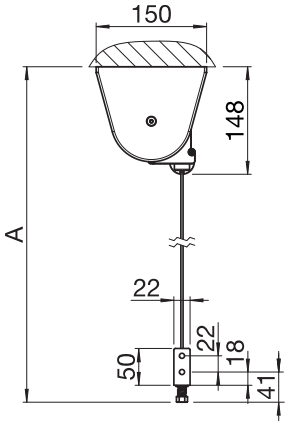

US3910/1
Deckenmontage

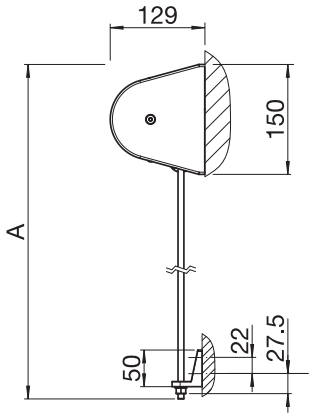

US3910/2
Wandmontage

Digitale Version – 2026-11 – © STOBAG – Änderungen vorbehalten. Je nach Land oder Region können technische Daten, Lieferumfang, Garantiebedingungen, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument abweichen.