UNIVERSAL

Fiche produit

Store à descente verticale
US3510/1, US3510/2, US3510/3
US3910/1, US3910/2, US3910/3



Caractéristiques du produit

- Caisson arrondi ou anguleux
- Store à descente verticale pour petites et grandes installations
- Possibilité de raccorder jusqu'à 3 systèmes

Dimensions

- Largeur min. 40 cm, max. 450 cm
  Avancée min. 40 cm, max. 400 cm

Méthode de montage

- Montage en façade (tous les guidages)
- Montage en embrasure (avec coulisse)
- Montage sous dalle (guidage par câble et par tiges)

Résistance au vent

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
  La classe de résistance au vent peut varier en fonction de la version et des dimensions

Entraînement / Commande

- Entraînement motorisé
- Commande au choix par interrupteur filaire, télécommande radio, systèmes de domotique (par ex. KNX, TaHoma)
- Automatisme en option avec capteur solaire, capteur de vent ou de pluie

Couleurs d'armature

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Couleurs optionnelles : Lifestyle (mate et structurée) et Rainbow

Toile

- Acryl et Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Screens 1 %
- Screens 5 %
- Twilight
- Fire


Certificats / Récompenses

CE
EN 13561


Garantie

- 5 ans
  2 ans départ usine, en option + 3 ans par extension de garantie


Technique (dimensions en mm)

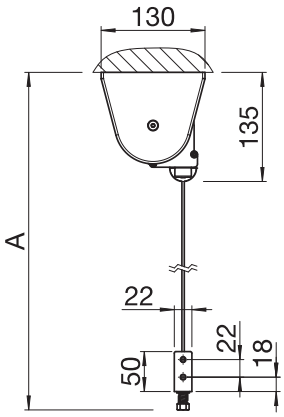


US3510/1
Montage sous dalle

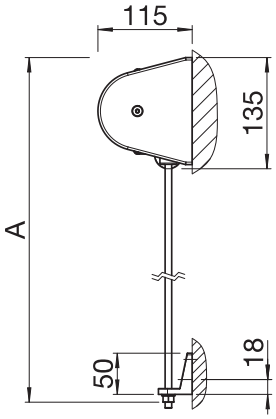


US3510/2
Montage en façade

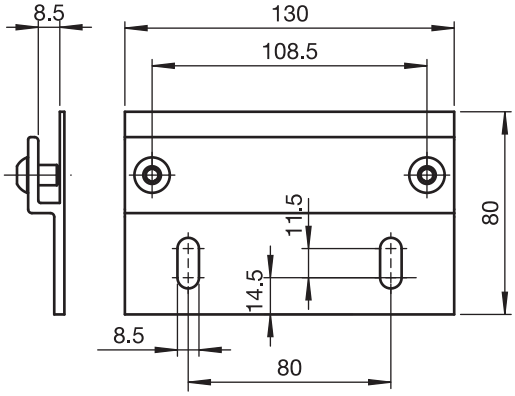


US3510/1
US106
Plaque de montage

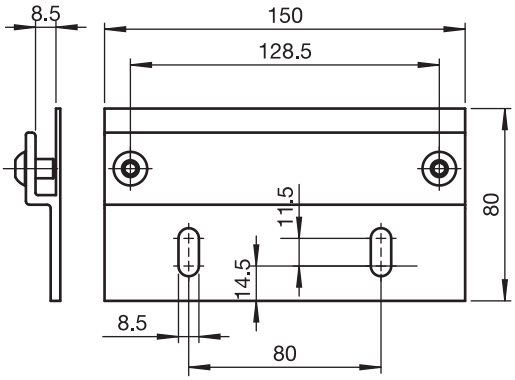

US3910/1
US206
Plaque de montage

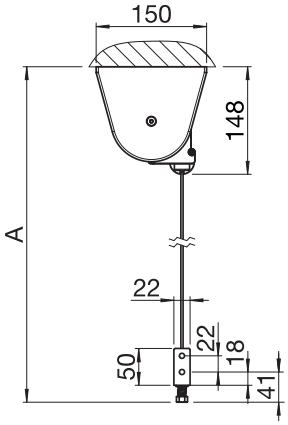

US3910/1
Montage sous dalle

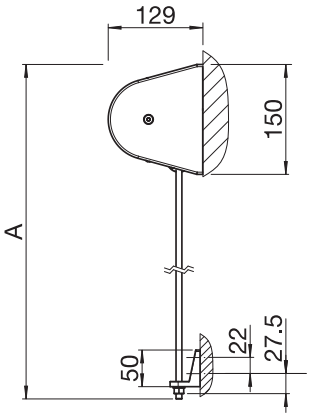

US3910/2
Montage en façade

Version digitale – 2026-11 – © STOBAG – Sous réserve de modifications. Selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, les conditions de garantie, le design et la disponibilité peuvent différer des indications faites au présent document.