UNIVERSAL

Scheda tecnica del prodotto

Tenda a scorrimento verticale
US3510/1, US3510/2, US3510/3
US3910/1, US3910/2, US3910/3



Caratteristiche del prodotto

- Cassonetto di protezione rotondo o quadrato
- Tenda a scorrimento verticale per applicazioni di ogni dimensione
- Possibilità di accoppiamento con fino a 3 impianti

Misure

- larghezza min 40 cm, max 450 cm
  sporgenza min 40 cm, max 400 cm

Tipo di montaggio

- Montaggio a parete (tutte le guide)
- Montaggio in luce (con binario guida)
- Montaggio a soffitto (guida con cavetto in acciaio inox e guida con tondino)

Resistenza al vento

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
  La classe di resistenza al vento può variare a seconda del modello e delle dimensioni

Azionamento / base di controllo elettrico

- Azionamento a motore
- Controllo a scelta tramite interruttore a motore cablato, radiocomando, sistemi casa intelligente (p. es. KNX, TaHoma)
- Sistema automatico opzionale con sensore per sole, vento e pioggia

Colori delle strutture

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Colori opzionali: Lifestyle (opaco e strutturato) e Rainbow

Stoffa

- Acrilico ed Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Screens 1 %
- Screens 5 %
- Twilight
- Fire


Certificati / awards

CE
EN 13561


Garanzia

- 5 anni
  Garanzia di fabbrica 2 anni, + 3 anni opzionali tramite estensione di garanzia


Dati tecnici (misure in mm)

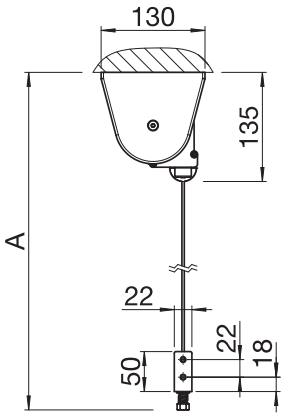


US3510/1
Montaggio a soffitto

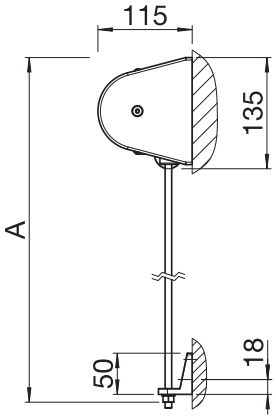


US3510/2
Montaggio a parete

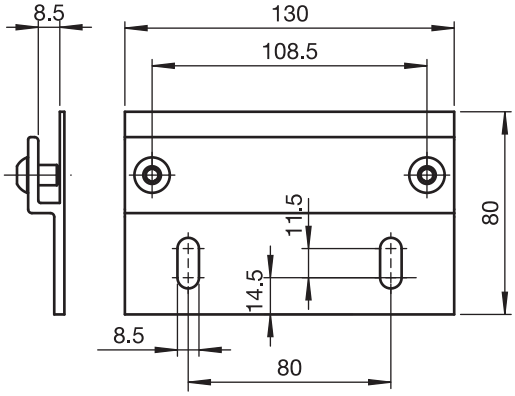


US3510/1
US106
Piastra supplementare

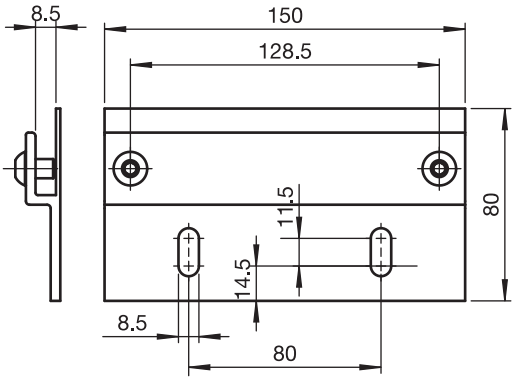

US3910/1
US206
Piastra supplementare

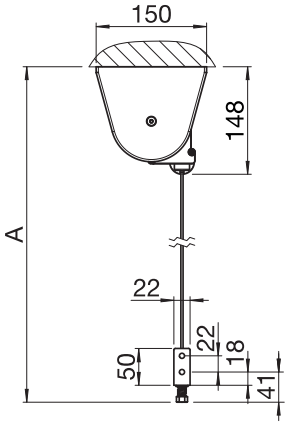

US3910/1
Montaggio a soffitto

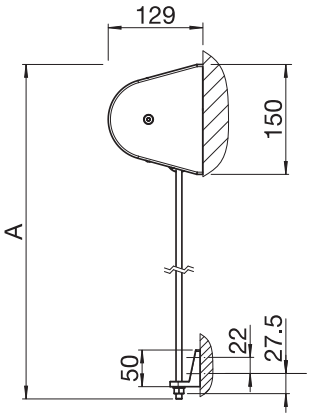

US3910/2
Montaggio a parete

Versione digitale – 2026-11 – © STOBAG – Diritti di modifica riservati. A seconda del paese o della regione, i dati tecnici,
il contenuto della fornitura, le condizioni di garanzia, il design e la disponibilità possono variare rispetto ai dati riportati in questo documento.

STOBAG