VERTICAL

Store à descente verticale
VS4300 Light

Fiche produit



Caractéristiques du produit

- Caisson arrondi ou anguleux
- Montage possible même sans caisson
- Possibilité de raccorder jusqu'à 3 systèmes

Dimensions

- Largeur min. 40 cm, max. 500 cm
  Avancée min. 40 cm, max. 350 cm

Méthode de montage

- Montage en façade
- Montage en embrasure

Résistance au vent

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
  La classe de résistance au vent peut varier en fonction de la version et des dimensions

Entraînement / Commande

- Entraînement motorisé
- Commande au choix par interrupteur filaire, télécommande radio, systèmes smart home (par ex. KNX, TaHoma)
- Automatisme en option avec capteur solaire, capteur de vent ou de pluie

Couleurs d'armature

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Couleurs optionnelles : Lifestyle (mate et structurée) et Rainbow

Toile

- Acryl et Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Screens 1 %
- Screens 5 %
- Twilight
- Fire


Certificats / Récompenses

CE
EN 13561


Garantie

- 5 ans
  2 ans départ usine, en option + 3 ans par extension de garantie


Technique (dimensions en mm)

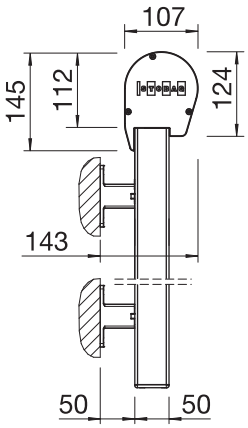


VS4300 Light
Montage en façade avec caisson arrondi

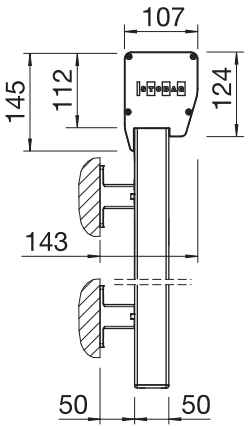

VS4300 Light
Montage en façade avec caisson carré

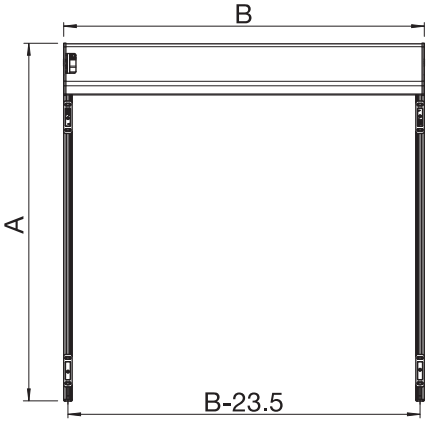

VS4300 Light
Plan de montage

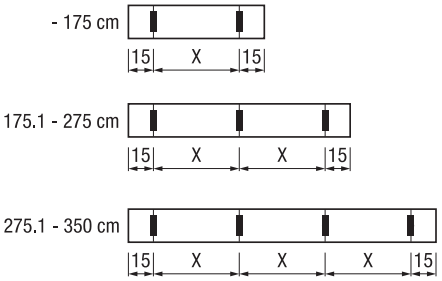

VS4300 Light
Disposition et nombre de supports de fixation / perçages

Version digitale – 2026-11 – © STOBAG – Sous réserve de modifications. Selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, les conditions de garantie, le design et la disponibilité peuvent différer des indications faites au présent document.