


Produktdatenblatt

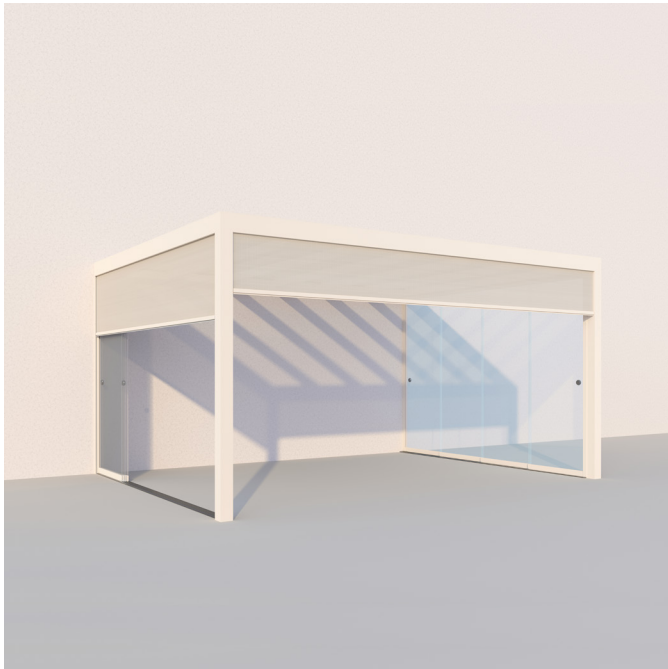

Produktmerkmale

- Kubisches Glasdach ohne sichtbare Dachschräge
- Verbundsicherheitsglas 10 oder 12 mm
- Patentierter Wandanschluss und Glaseinlage
- Integrierter Wasserablauf durch die Stützen
- Optionale Dachbeschattung als Unter- oder Überglasbeschattung
- Optional integrierbare Beleuchtung, Steckdose
- Optional- und modular integrierbare Seiten- und Frontverglasung sowie Seitenbeschattung

Masse

- Breite min. 100 cm, max. 700 cm
- Ausladung min. 100 cm, max. 450 cm

Höhe

- Min. 64 cm, max. 290 cm

Montageart und Neigung

- Wandmontage, 0° Neigung

Dachlast

- 85 bis 450 kg/m²

Antrieb / Steuerung

- Motorantrieb
- Bedienung wahlweise über kabelgebundenen Schalter, Funkfernbedienung, Smart-Home-Systeme (z.B. KNX, TaHoma)
- Optionale Automatik durch Sonnen-, Wind-, Regensensor

Gestellfarben

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optional Farben gemäss der STOBAG LIFESTYLE- oder RAINBOW-Color Farbpalette

Tuch

- Seiten- / Frontbeschattung: Soltis Horizon 86, Soltis Harmony 88, Soltis Perform 92, Screens 1%, Screens 5%, Twilight
- Überglasbeschattung: Acryl
- Die Einsatzmöglichkeiten ergeben sich aus der spezifischen Produktkonfiguration

Beleuchtung

- Optionale LED Strips mit Dimmfunktion (2700 – 5000 K) und Tunable-White oder LED-Spots (Wahlweise: 2700 / 3000 / 4000 K)
- Farbtemperatur: Wahlweise zwischen 2700 – 5000 K
- Lichtstrom: 960 lm

Zertifikate / Awards



EN 13561



EN 1090-1



reddot winner 2022

Garantie

- 5 Jahre
- Ab Werk 2 Jahre, optional + 3 Jahre durch Garantieverlängerung

