


Scheda tecnica del prodotto

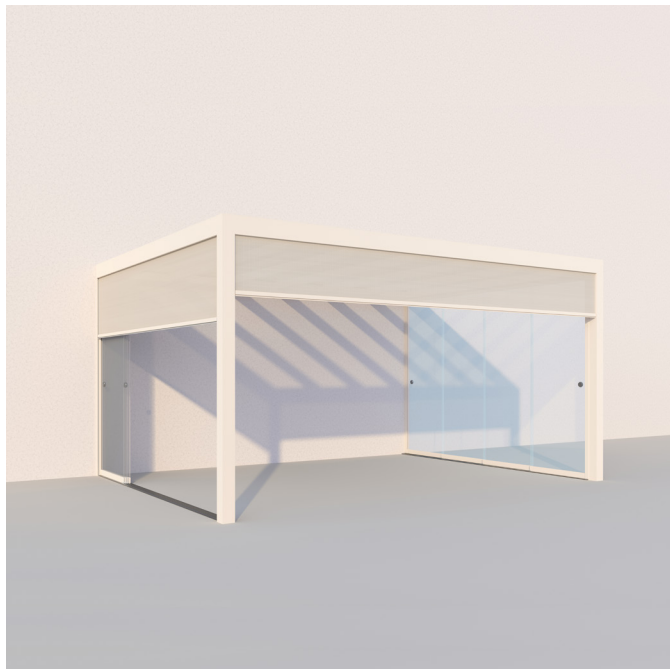

Caratteristiche del prodotto

- Tetto cubico in vetro senza pendenza visibile
- Vetro stratificato da 10 o 12 mm
- Profilo di collegamento a parete brevettato e inserto in vetro
- Scarico dell'acqua integrato attraverso i supporti
- Ombreggiamento opzionale come ombreggiamento sottovetro o sopravvetro
- Illuminazione integrabile opzionale, presa di corrente
- Vetrata laterale e frontale e tenda laterale integrabili in opzione e in modo modulare

Misure

- Larghezza min 100 cm, max 700 cm
- Sporgenza min 100 cm, max 450 cm

Altezza

- Min 64 cm, max 290 cm

Tipo di montaggio e inclinazione

- Montaggio a parete, inclinazione 0°

Carico sul tetto

- 85-450 kg/m²

Azionamento / base di controllo elettrico

- Azionamento a motore
- Controllo a scelta tramite interruttore a motore cablato, radiocomando, sistemi casa intelligente (p. es. KNX, TaHoma)
- Sistema automatico opzionale con sensore per sole, vento e pioggia

Colori delle strutture

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Colori opzionali secondo la gamma STOBAG LIFESTYLE o RAINBOW-Color

Stoffa

- Ombreggiamento laterale / frontale: Soltis Horizon 86, Soltis Harmony 88, Soltis Perform 92, Screens 1%, Screens 5%, Twilight
- Ombreggiamento sopravvetro: Acrilico
- Le possibilità di impiego dipendono dalla configurazione specifica del prodotto

Illuminazione

- Strisce LED opzionali con funzione di regolazione dell'intensità (2700 - 5000 K) e Tunable-White o faretto LED (a scelta: 2700 / 3000 / 4000 K)
- Temperatura del colore: A scelta tra 2700 e 5000 K
- Flusso luminoso: 960 lm

Certificati / awards



EN 13561



EN 1090-1




reddot winner 2022


Garanzia

- 5 anni
- Garanzia di fabbrica 2 anni, + 3 anni opzionali tramite estensione di garanzia


Dati tecnici (misure in mm)

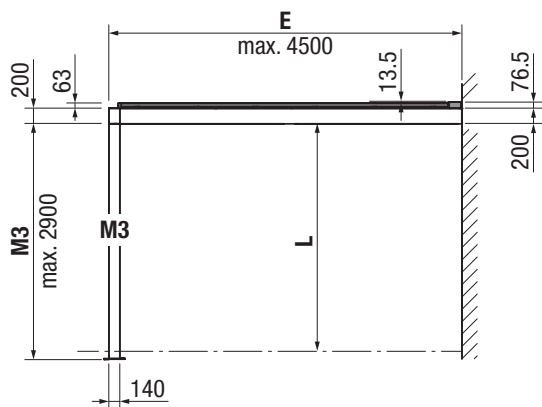


GP8000
Vista laterale con ARNEX PS8000

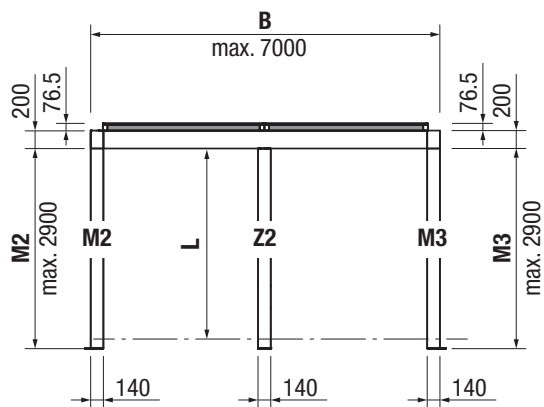


GP8000
Vista frontale con ARNEX PS8000

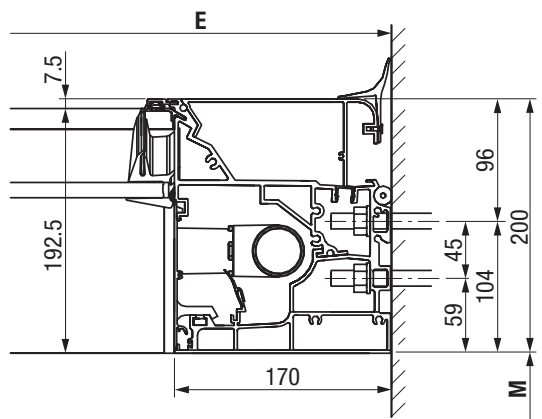


GP8000
Collegamento a parete

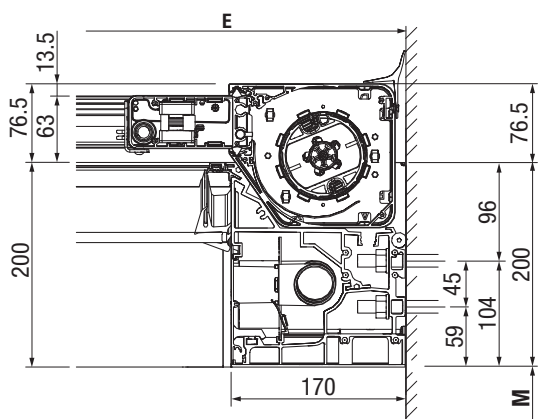

GP8000
Collegamento a parete con ARNEX PS8000

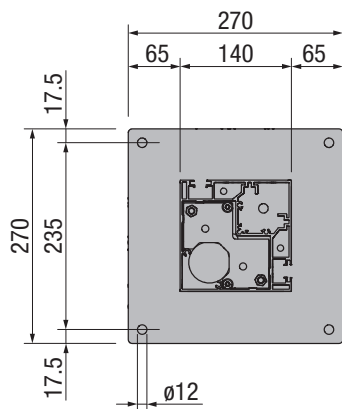

GP8000
Piastra a pavimento standard

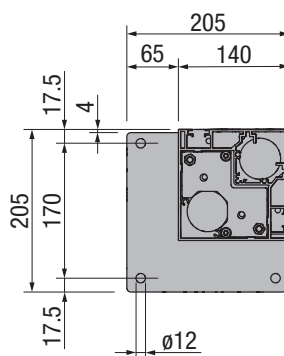

GP8000
Piastra a pavimento (modello angolare)