VISOMBRA

Fallarm- / Ausstellmarkise
FS6000

Produktdatenblatt



Produktmerkmale

- Ausstellmarkise verbunden mit den Vorteilen einer Senkrechtmarkise: mit schräg ausgestelltem Tuch, das Tageslicht in den Raum lässt und die Sicht nach draussen bewahrt
- Jederzeit die optimale Licht-Schattenmischung, für ein angenehmes Raumklima
- Die Konstruktion ermöglicht den Ausstellpunkt frei und präzise einzustellen
- Ausstellpunkt: mind. bei 65 cm max. bei 285 cm
- Ausfallwinkel bis 90° oder 170° (150° bei FS4200)
- Schutzkasten abgerundet oder eckig

Masse

- Breite min. 40 cm, max. 400 cm
  Ausladung min. 125 cm, max. 350 cm

Montageart

- Wandmontage
- Leibungsmontage
- Freitragende Montage

Windwiderstand

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
  Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstands-klasse variieren

Antrieb / Steuerung

- Motorantrieb
- Bedienung wahlweise über kabelgebundenen Schalter, Funkfern-bedienung, Smart-Home-Systeme (z.B. KNX, TaHoma)
- Optionale Automatik durch Sonnen-, Wind-, Regensensor

Gestellfarben

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionale Farben: Lifestyle (Matt und Struktur) und Rainbow

Tuch

- Acryl und Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Screens 1%
- Screens 5%
- Twilight
- Fire


Zertifikate / Awards

CE
EN 13561


Garantie

- 5 Jahre
  Ab Werk 2 Jahre, optional + 3 Jahre durch Garantieverlängerung


Technik (Masse in mm)

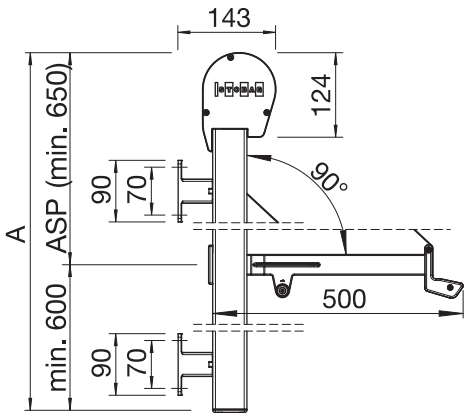


FS6000
Mit rundem Kasten ausgestellt

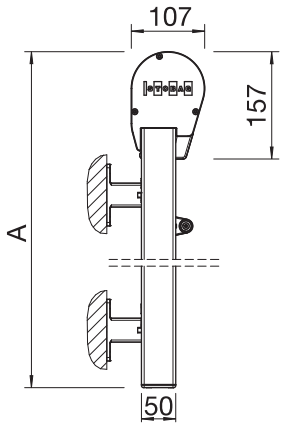

FS6000
Mit rundem Kasten eingefahren

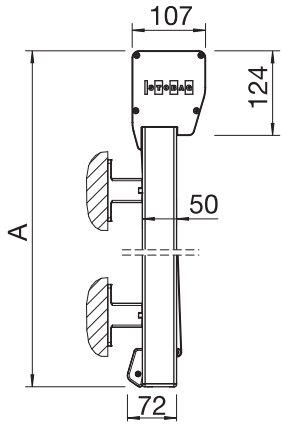

FS6000
Mit eckigem Kasten ausgefahren

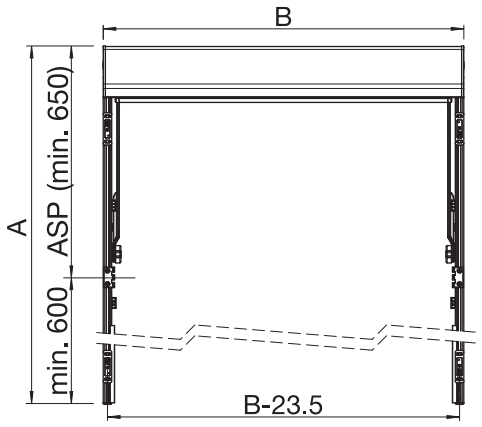

FS6000
Montageplan
B = Breite / ASP = Ausstellpunkt

Digitale Version – 2026-11 – © STOBAG – Änderungen vorbehalten. Je nach Land oder Region können technische Daten, Lieferumfang, Garantiebedingungen, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument abweichen.