VISOMBRA

Store à projection réglable / à projection
FS6000

Fiche produit



Caractéristiques du produit

- Un store à projection combinant les avantages d'un store vertical : avec une toile déployée en biais qui laisse entrer la lumière du jour dans la pièce et préserve la vue sur l'extérieur
- Un équilibre optimal entre lumière et ombre à tout moment, pour une ambiance agréable dans la pièce
- La conception permet de régler le point de projection librement et avec précision
- Point de projection : min. 65 cm, max. 285 cm
- Angle d'inclinaison jusqu'à 90° ou 170° (150° pour le modèle FS4200)
- Caisson arrondi ou anguleux

Dimensions

- Largeur min. 40 cm, max. 400 cm
  Avancée min. 125 cm, max. 350 cm

Méthode de montage

- Montage en façade
- Montage en embrasure
- Montage autoportant

Résistance au vent

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
  La classe de résistance au vent peut varier en fonction de la version et des dimensions

Entraînement / Commande

- Entraînement motorisé
- Commande au choix par interrupteur filaire, télécommande radio, systèmes de domotique (par ex. KNX, TaHoma)
- Automatisme en option avec capteur solaire, capteur de vent ou de pluie

Couleurs d'armature

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Couleurs optionnelles : Lifestyle (mate et structurée) et Rainbow

Toile

- Acryl et Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Screens 1 %
- Screens 5 %
- Twilight
- Fire


Certificats / Récompenses

CE
EN 13561


Garantie

- 5 ans
  2 ans départ usine, en option + 3 ans par extension de garantie


Technique (dimensions en mm)

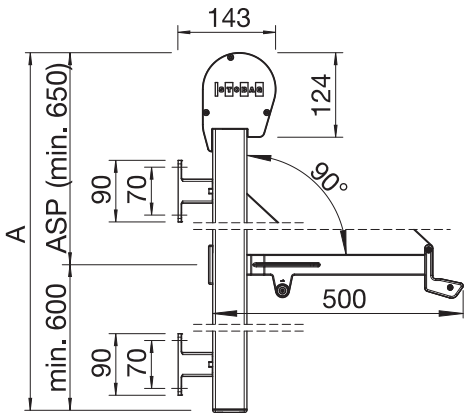


FS6000
Déployé avec caisson arrondi

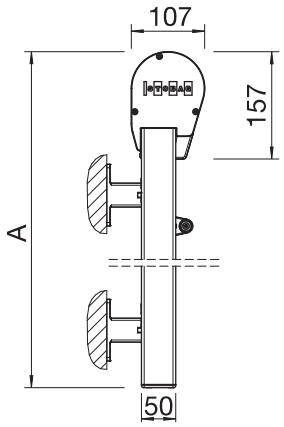

FS6000
Fermé avec caisson arrondi

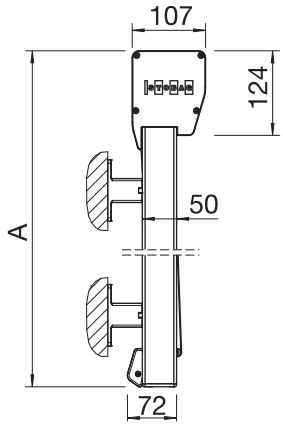

FS6000
Déployé avec caisson carré

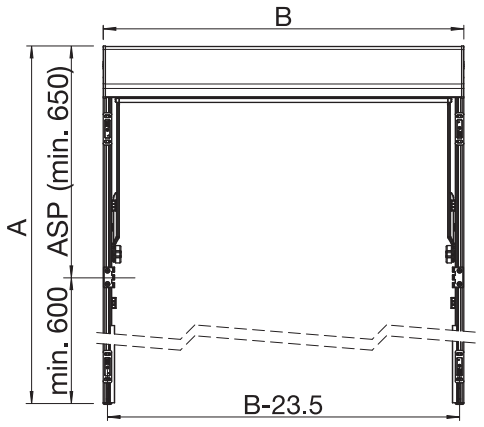

FS6000
Plan de montage
B = largeur / ASP = point de pivotement

Version digitale – 2026-11 – © STOBAG – Sous réserve de modifications. Selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, les conditions de garantie, le design et la disponibilité peuvent différer des indications faites au présent document.