

Scheda tecnica del prodotto



Caratteristiche del prodotto

- Tenda con bracci articolati classici o, a scelta, con bracci telescopici Trilliant, un'innovazione unica al mondo
- Struttura molto robusta grazie ai componenti forgiati e alle cuciture in filo Tenara per il tessuto
- Linea di tende modulare ed espandibile
- Configurabile in modo personalizzato
- Design compatto, armonioso e senza tempo
- Dispositivo di sicurezza anti-sollevamento
- Opzioni disponibili: Volantino standard o volantino abbassabile con arganello o motorizzato (24 V)
- Opzioni disponibili: Tettuccio protettivo con collegamento a parete e/o guscio protettivo
- Opzioni modulari: Illuminazione a LED integrata sotto la barra portante e/o nella barra finale
- La barra finale rinforzata include canali di scarico dell'acqua interni ed esterni

Misure

- S6600: larghezza min 200 cm, max 700 cm
sporgenza min 150 cm, max 400 cm
- S6800: larghezza min 200 cm, max 1800 cm
sporgenza min 150 cm, max 400 cm
- S6800/P: larghezza min 200 cm, max 600 cm
sporgenza min 150 cm, max 400 cm
- Le dimensioni disponibili dipendono dalla configurazione del prodotto

Tipo di montaggio e inclinazione

- Installazione a parete e a soffitto
- Installazione sulle travi
- S6600/S6800, inclinazione da 0° a 60°
- S6800/P, inclinazione da 0° a 45°, sporgenza > 3 m max 30°

Resistenza al vento

- Beaufort 5 (38.5 km/h)
La classe di resistenza al vento può variare a seconda del modello e delle dimensioni

Azionamento / base di controllo elettrico

- Azionamento a motore
- Opzionale fino a 6 m di larghezza: Arganello con manovella (solo per i bracci articolati classici)
- Controllo a scelta tramite interruttore a motore cablato, radiocomando, sistemi casa intelligente (p. es. KNX, TaHoma)
- Sistema automatico opzionale con sensore per sole, vento e pioggia

Colori delle strutture

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Colori opzionali: Lifestyle (opaco e strutturato) e Rainbow

Stoffa

- Acrilico ed Oeko Weave
- Soltis Lounge 96, microperforato
- Water e Fire
- Volantino abbassabile: Acryl / Soltis Horizon 86 / Soltis Harmony 88 / Soltis Perform 92 / Screens 1% / Screens 5% / Twilight / Water / Fire

Illuminazione

- Luce LED opzionale anteriore nella barra finale con funzione di regolazione dell'intensità
- Luce LED opzionale posteriore fissata al tubo portante con funzione di regolazione dell'intensità

Certificati / awards



EN 13561




reddot winner 2024


Garanzia

- 5 anni
Garanzia di fabbrica 2 anni, + 3 anni opzionali tramite estensione di garanzia


Dati tecnici (misure in mm)

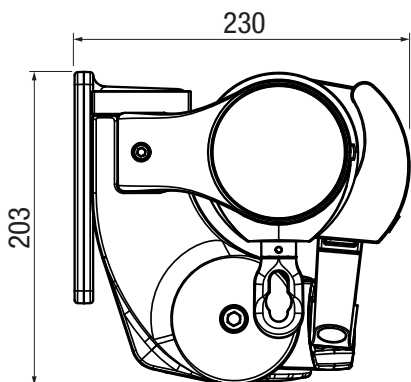


S6600
Montaggio a parete

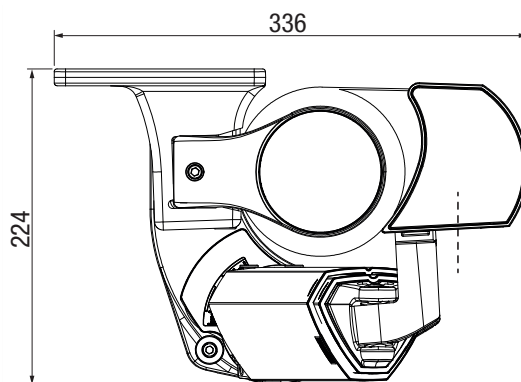


S6600
Fissaggio

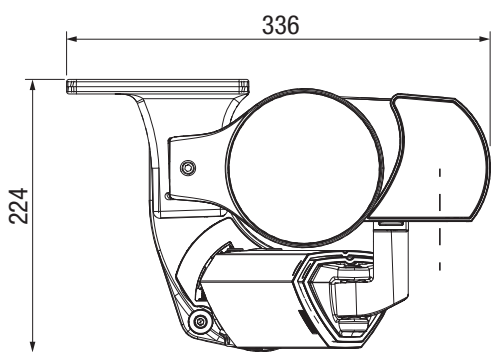


S6800
Fissaggio

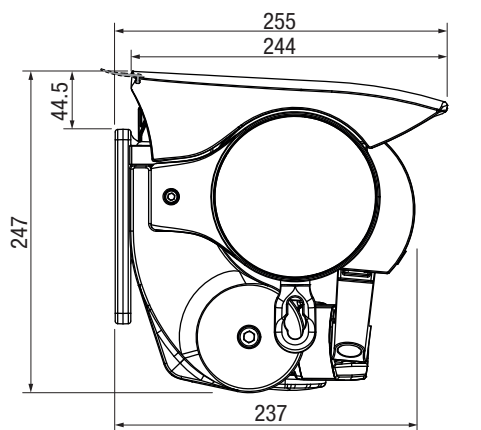

S6800
Montaggio a parete
con tettuccio di protezione S630

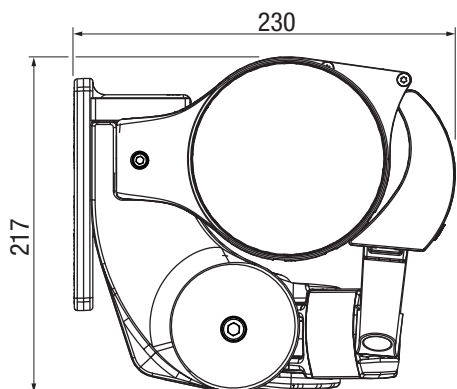

S6800/P
Montaggio a parete

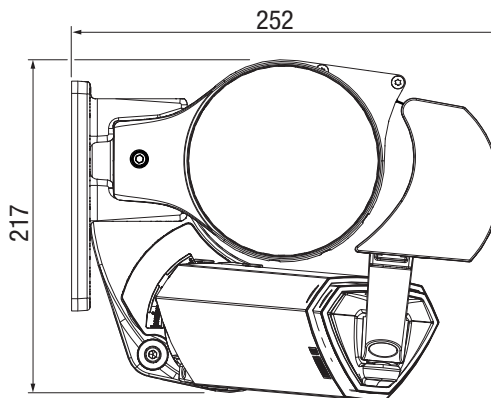

S6800/P
Con staffa a parete stretta S631-2
e profilo a goccia rinforzato S624