

## Productinformatieblad



### Productkenmerken

- Zonnenscherm met knikarmen of optioneel met wereldwijd unieke Trilliant telescopische armen
- Zeer robuuste constructie dankzij gesmede onderdelen en Tenara naagaren voor de zonweringdoek
- Modulaire en uitbreidbare zonweringlijn
- Individueel configureerbaar
- Compact, harmonieus en tijdloos design
- Met omslagbeveiliging
- Optionele keuze: Volant of verlaagbare Volant-Plus met overbrenging of gemotoriseerd (24 V)
- Optionele keuze: Overkapping met muuraansluiting en/of beschermhoes onder de draagbuis en/of in de voorlijst
- Optioneel en modulair naar keuze: integreerbare led-verlichting
- Waterafvoerkanalen binnen en buiten bij sterkere voorlijsten

### Afmetingen

- S6600: Breedte min. 200 cm, max. 700 cm  
Uitval min. 150 cm, max. 400 cm
- S6800: Breedte min. 200 cm, max. 1800 cm  
Uitval min. 150 cm, max. 400 cm
- S6800/P: Breedte min. 200 cm, max. 600 cm  
Uitval min. 150 cm, max. 400 cm
- De afmetingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de productconfiguratie

### Montagetype en kanteling

- Wand- en plafondmontage
- Montage op dakspanten
- S6600/S6800, 0° – 60° kanteling
- S6800/P, 0° – 45° kanteling, uitval > 3 m max 30°

### Windweerstand

- Beaufort 5 (38.5 km/u)
- Afhangelijk van de uitvoering en afmetingen kan de windweerstandsklasse variëren

### Aandrijving / bediening

- Motoraandrijving
- Optioneel tot 6 m breed: Overbrenging met handslinger (alleen bij knikarmen)
- Bediening naar keuze via bekabelde schakelaars, draadloze afstandsbediening, smart-home-systemen (bv. KNX, TaHoma)
- Optionele automatische bediening via zonne-, wind-, regensensor

### Kleur frame

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionele kleuren: Lifestyle (mat en structuur) en Rainbow

### Doek

- Acryl en Oeko Weave
- Soltis Lounge 96, micro-geperforeerd
- Water en Fire
- Verlaagbare Volant-Plus: Acryl / Soltis Horizon 86 / Soltis Harmony 88 / Soltis Perform 92 / Screens 1% / Screens 5% / Twilight / Water / Fire

### Verlichting

- Optionele led-verlichting vooraan in voorlijst met dimfunctie
- Optionele led-verlichting achteraan de draagbuis aangebracht met dimfunctie

### Certificaten / Awards




EN 13561




reddot winner 2024

### Garantie


- 5 jaar
- Af fabriek 2 jaar, optioneel +3 jaar via garantieverlenging

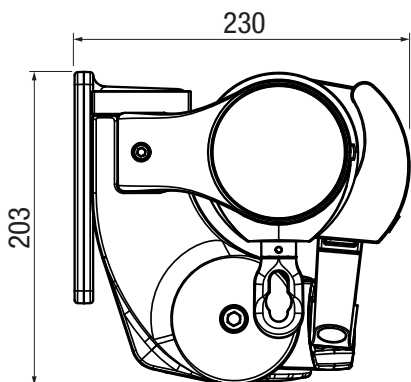


S6600  
Wandmontage

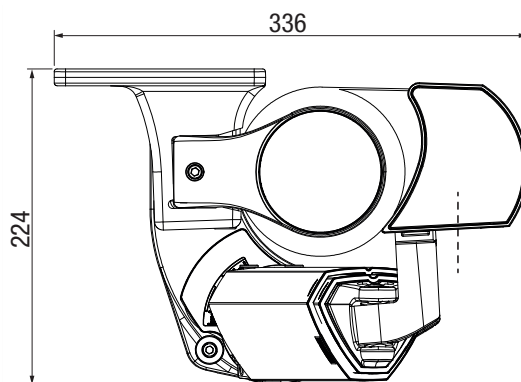


S6600  
Plafondmontage

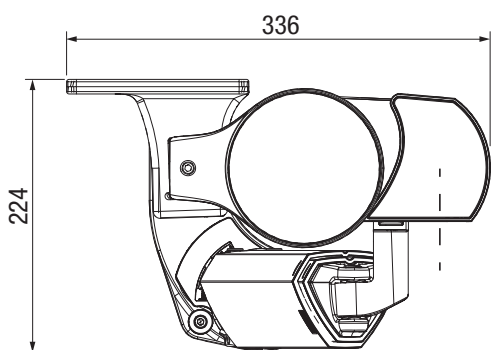


S6800  
Plafondmontage

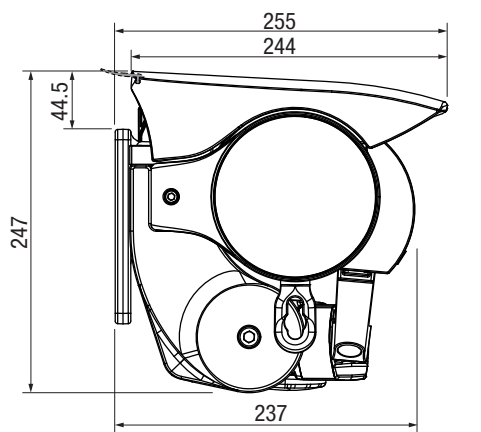

S6800  
Wandmontage  
met beschermingsdak S630

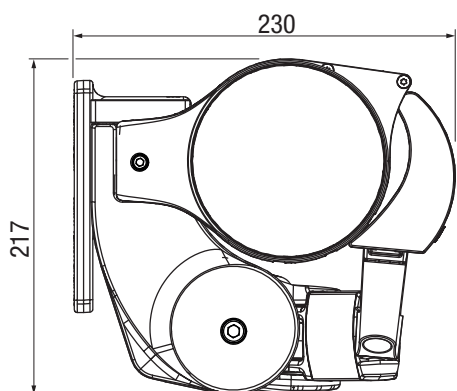

S6800/P  
Wandmontage

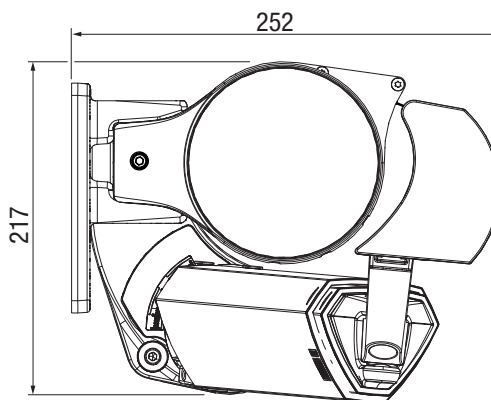

S6800/P  
Met S631-2 smalle muurbeugel  
en versterkt druppelprofiel S624