


Schéma de raccordement adaptateur Moveno-Somfy radio

Adaptateur de confection MA-2015 (SAP 256172)

Affectation STAS4N		
1	–	–
2	–	–
3	Brun	Phase
4	Bleu	Neutral
5	Jaune/Vert	Earth


Affectation STAK3		
1	Bleu	Neutral
2	Brun	Phase
3	–	–
PE	Jaune/Vert	Earth

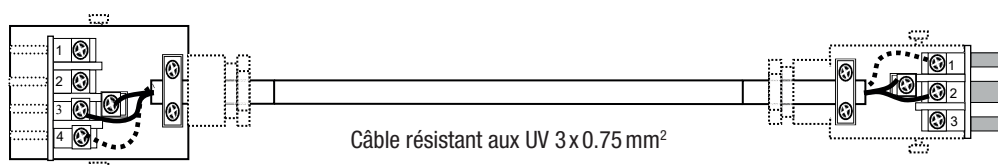

Adaptateur de confection BIDI-AWNING-HC (SAP 265162)

Affectation STAK3		
1	Bleu	Neutral
2	Noir	Up or Down
3	Brun	Up or Down
PE	Jaune/Vert	Earth

Affectation BIDI-AWNING		
Sortie vers le moteur (STAK3)		
Q2	Noir	Up or Down
Q1	Brun	Up or Down
N	Bleu	Neutral / Com
PE	Jaune/Vert	Earth
Alimentation 230 V (STAS4N)		
PE	Jaune/Vert	Earth
N	Bleu	Neutral
L	Brun	Phase

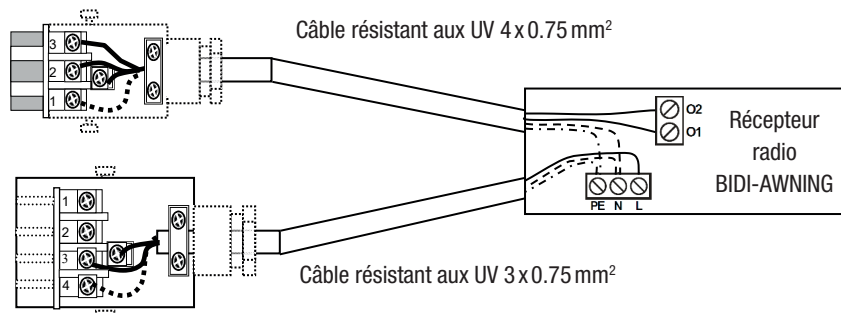

Affectation STAS4N		
1	–	–
2	–	–
3	Brun	Phase
4	Bleu	Neutral
5	Jaune/Vert	Earth