# METRO

## Produktdatenblatt

Fallarm- / Ausstellmarkise
S3110
FS4200 Box



### Produktmerkmale

- Ausstellmarkise: mit einem schräg ausgestellten Tuch, das viel Tageslicht in den Raum lässt und die Sicht nach draussen bewahrt
- Ausfallwinkel bis 90° oder 170° (150° bei FS4200)
- Keine Führungsschiene, dadurch angenehme leichte Optik
- Schutzkasten abgerundet oder eckig

### Masse

- S3110: Breite min. 40 cm, max. 450 cm
  Ausladung min. 50 cm, max. 175 cm

- FS4200 Box: Breite min. 40 cm, max. 450 cm
  Ausladung min. 50 cm, max. 125 cm

### Montageart

- Wandmontage
- Deckenmontage

### Windwiderstand

- Beaufort 6 (49.5 km/h)
  Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstands-klasse variieren

### Antrieb / Steuerung

- Motorantrieb
- Bedienung wahlweise über kabelgebundenen Schalter, Funkfern-bedienung, Smart-Home-Systeme (z.B. KNX, TaHoma)
- Optionale Automatik durch Sonnen-, Wind-, Regensensor

### Gestellfarben

- STOBAG Classic Colors C10 (RAL 9016), C12 (RAL 9010), C28 (RAL 9006), C30 (RAL 9007), C34 (DB703), C48 (RAL 7022), C50 (RAL 7016), C52 (RAL 9005)
- Optionale Farben: Lifestyle (Matt und Struktur) und Rainbow

### Tuch

- Acryl und Oeko Weave
- Soltis Perform 86
- Soltis Perform 92
- Soltis Blockout B92
- Screens 1%
- Screens 5%
- Twilight
- Fire


### Zertifikate / Awards

CE
EN 13561

### Garantie


- 5 Jahre
  Ab Werk 2 Jahre, optional + 3 Jahre durch Garantieverlängerung

Technik (Masse in mm)

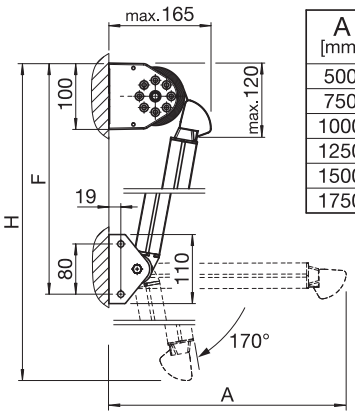



| A [mm] | F [mm] | H [mm] |
|---|---|---|
| 500 | 552 | 972 |
| 750 | 802 | 1468 |
| 1000 | 1052 | 1964 |
| 1250 | 1302 | 2460 |
| 1500 | 1552 | 2957 |
| 1750 | 1802 | 3453 |

**S3110**
Wandmontage

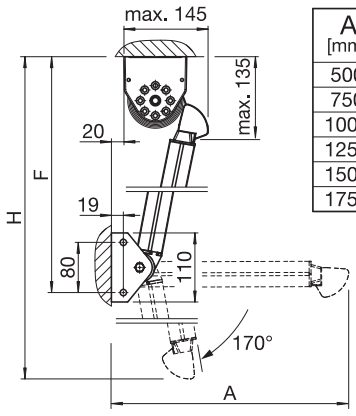



| A [mm] | F [mm] | H [mm] |
|---|---|---|
| 500 | 573 | 992 |
| 750 | 823 | 1488 |
| 1000 | 1073 | 1984 |
| 1250 | 1323 | 2480 |
| 1500 | 1573 | 2977 |
| 1750 | 1823 | 3473 |


**S3110**
Deckenmontage

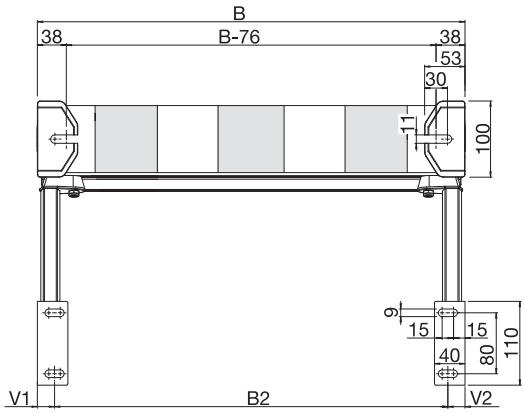


**S3110**
Montageplan mit Getriebe; B = Totalbreite TB. Bei Bedienung mit Getriebe von Aussen: V1 = min. 73 mm; V1 + V2 = max. 20% der TB.

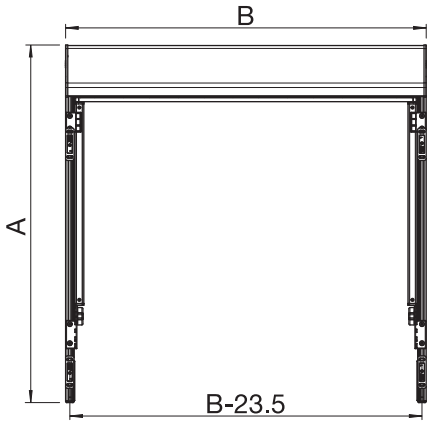



**FS4200 Box**
Montageplan

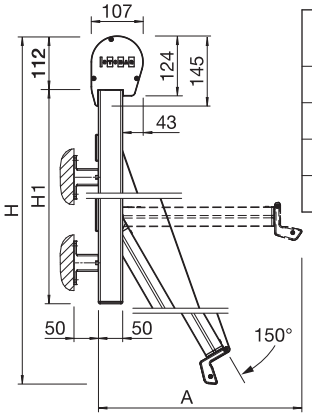


| A [mm] | H [mm] | H1 [mm] |
|---|---|---|
| 500 | 1075 | 705 |
| 750 | 1540 | 955 |
| 1000 | 2005 | 1205 |
| 1250 | 2475 | 1455 |

**FS4200 Box**
Wandmontage mit rundem Kasten

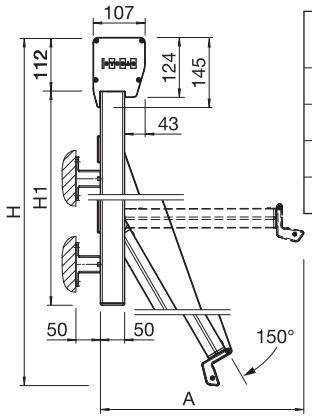


| A [mm] | H [mm] | H1 [mm] |
|---|---|---|
| 500 | 1075 | 705 |
| 750 | 1540 | 955 |
| 1000 | 2005 | 1205 |
| 1250 | 2475 | 1455 |

**FS4200 Box**
Wandmontage mit eckigem Kasten

Digitale Version – 2026-11 – © STOBAG – Änderungen vorbehalten. Je nach Land oder Region können technische Daten, Lieferumfang, Garantiebedingungen, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument abweichen.

STOBAG